

SAMSUNG

Профессиональные дисплеи Samsung



Соединит весь мир
с вашим бизнесом

Преимущества профессиональных дисплеев Samsung



Оживит ваши идеи на большом экране

Компания Samsung является лидером в производстве профессиональных дисплеев (LFD). Наша новая линейка — отличное решение, которое позволит отобразить ваши мысли на большом экране. Наши полностью интегрированные LFD-решения выделят ваши идеи на фоне остальных. Гарантией тому является уникальное сочетание знаний в области дизайна, создания готовых решений и производства высококачественных систем визуализации информации, а также опыта наших партнеров. Эти превосходные информационные дисплеи используют самые передовые из существующих технологий.



Профессиональные LED-панели Samsung с торцевой подсветкой (Edge)

В LED-мониторах Samsung с торцевой подсветкой (Edge) используются светодиодные излучатели, расположенные по краям панели и излучающие свет через торцы панели. Это позволяет добиться значительного снижения толщины экрана и использовать меньше ламп, чем в обычных LED-мониторах, что способствует снижению энергопотребления и тепловыделения. LED-мониторы новой линейки Samsung легче предыдущих подобных моделей, но все так же являются полнофункциональным коммуникационным решением для современных компаний, желающих передать маркетинговые и информационные сообщения. Конструкция с торцевой подсветкой позволяет сделать монитор уникально тонким, требующим меньше места и менее выступающим над поверхностью стены, а также придает ему более элегантный внешний вид, идеальный для розничных магазинов, гостиниц, конференц-залов и корпораций.



Профессиональные LED-панели Samsung с прямой подсветкой (Direct)

Специалисты Samsung использовали все накопленные знания и опыт по созданию привлекательных мониторов и применили их в новой линейке профессиональных LED-панелей Samsung с прямой подсветкой. В Direct LED-мониторах Samsung светодиоды расположены за панелью и излучают свет сзади, что обеспечивает более высокое качество изображения и более естественную цветопередачу по сравнению с LFD на основе CCFL. Благодаря Direct LED вы можете насладиться новаторством светодиодной технологии за небольшую стоимость, а тонкий и легкий дизайн плюс низкое энергопотребление означают богатство визуальных впечатлений.



Профессиональные CCFL панели Samsung

Профессиональные CCFL панели Samsung используют стандартные флуоресцентные лампы с холодным катодом и являются прочными, надежными и экономичными. Разрушите коммуникационные барьеры с помощью мощных и универсальных мониторов Samsung. Их инновационный дизайн позволяет быстро и легко создавать видеостены для воспроизведения мультимедиа, помогая выделять ваши бизнес-сообщения на фоне других. Крупноформатные мониторы Samsung с разрешением Full HD способны передать ваши сообщения действенно и точно.



Специализированные профессиональные панели Samsung

В компании Samsung, лидере мирового рынка мониторов, как нигде понимают, насколько важно сделать визуальное сообщение понятным и выразительным. Именно поэтому мы разработали и выпустили новую линейку крупноформатных мониторов, в которой можно выбрать ту серию, которая максимально приспособлена для нужд конкретного бизнеса. LFD-мониторы Samsung разработаны так, чтобы отвечать самым строгим требованиям практически любой компании. Большой диапазон экранных размеров, тонкий корпус, легкость в установке и лучшая в отрасли техническая поддержка — все это делает панель Samsung выгодным приобретением, которое неоднократно оправдывает себя.



Транспорт

Для постоянно загруженных терминалов аэропортов и вокзалов нужны четкие и удобные мониторы, способные надежно и точно отображать информацию в режиме реального времени. В модельный ряд Samsung LFD входят суперяркие мониторы, использующие наши новаторские технологии. Они обеспечивают заметность и удобочитаемость отображаемой информации и способны работать круглосуточно, 7 дней в неделю и без компромиссов в отношении качества. Наши видеостены, а также решения для улицы и открытых помещений гарантируют, что у нас всегда найдется монитор, соответствующий вашим потребностям.



Ситуационные и диспетчерские центры

Системы визуализации в ситуационных центрах и диспетчерских подразумевают получение надежной информации в режиме реального времени, круглосуточно и 7 дней в неделю. В этом вам помогут профессиональные дисплеи Samsung, прошедшие множество тестов на надежность. Они могут долго и стабильно работать в непрерывном режиме, не требуя дорогостоящего обслуживания. Крупноформатные мониторы Samsung позволяют создавать видеостены, объединяющие до 100 мониторов в один экран.



Магазины

Повысьте уровень обслуживания и прибыль в магазине с помощью интерактивных точек продаж и рекламы на основе последних моделей Samsung LFD. В наш модельный ряд входят современные LED-мониторы с новаторскими возможностями, позволяющими привлечь покупателей и создать экономичные и простые в использовании решения. Объедините несколько мониторов в один экран, без особого труда создав впечатляющую видеостену.



Отдых и развлечения

Добавьте в свой бизнес фактор восхищения, используя крупноформатные мониторы Samsung. Повысьте удобство клиентов, представляя им актуальную информацию, и действительно выделитесь на фоне остальных с помощью нашей последней линейки дисплеев. В нее входят современные LED-панели с инновационными функциями, позволяющими привлечь клиентов и создать экономичные и простые в использовании решения. Кроме того, наши мониторы для улицы и открытых помещений позволяют выделить вашу информацию на фоне остальной независимо от погоды и условий.



Рестораны быстрого обслуживания

Информационные дисплеи Samsung — это экономически эффективные решения с новаторскими возможностями, гарантирующими четкое и надежное отображение вашей информации. Сократите затраты на согласование и печать меню по всем точкам сети, гарантируя актуальность представленной посетителям информации. Модельный ряд Samsung LFD включает суперяркие мониторы, гарантирующие заметность и удобочитаемость при любой освещенности и отображение информации круглосуточно, 7 дней в неделю и без компромиссов в отношении качества.



Корпорации

Уверенно заявите о себе с помощью крупноформатных мониторов Samsung. Наши тонкие и легкие мониторы внесут элемент эlegантности, а их повышенное качество отображения позволит узнать о вас действительно всюду. Кроме того, их пониженное энергопотребление означает снижение затрат на электроэнергию и меньшее выделение тепла, что поможет вам сделать среду более эффективной. Создайте впечатляющие видеостены для эффективного представления информации, объединив в один большой экран до 100 мониторов.



Образование

Создайте более интерактивную среду обучения и действительно вовлеките учащихся в процесс обучения с помощью электронных досок Samsung. Электронные доски Samsung сочетают простоту школьной доски с мощью компьютерных технологий и прекрасно подходят для разнообразных учебных мероприятий и презентаций. Электронная доска — это интерактивная школьная доска, позволяющая проводить занятия динамично, писать электронными чернилами и сохранять свою работу. Широкий модельный ряд информационных дисплеев позволяет Samsung представить комплексные решения для отображения информации во всем студенческом городке.



Клиники и больницы

Информационные дисплеи Samsung могут помочь вам в спасении жизней, отображая информацию в режиме реального времени. Они помогут в обучении и тренинге персонала, а также предоставят нужную информацию для проведения медицинских процедур. Мониторы Samsung экономически эффективны, потребляют мало электроэнергии, просты в эксплуатации и обслуживании и имеют расширенные возможности, предоставляя вам самые современные технологии за небольшие деньги.



Модельный ряд профессиональных панелей Samsung (LFD)

Мониторы широкого применения

Торцевая светодиодная подсветка (Edge)		Прямая светодиодная подсветка (Direct LED)		Подсветка CCFL		
ME	DE	MD		BX	MX	DX
						
ME32B, ME40B, ME46B, ME55B, ME65B и ME75B - Разрешение: 1920 x 1080 - Размер в дюймах: 32, 40, 46, 55, 65 и 75		DE40A, DE46A и DE55A - Разрешение: 1920 x 1080 - Размер в дюймах: 40, 46 и 55		MD32B, MD40B, MD46B и MD55B - Разрешение: 1920 x 1080 - Размер в дюймах: 32, 40, 46 и 55		320BX, 400BX и 460BX - Разрешение: 1920 x 1080 (40, 46"), 1366 x 768 (32") - Размер в дюймах: 32, 40 и 46
Применение - Стадионы - Магазины - Рестораны, бары и клубы - Кинотеатры, боулинг-клубы, фитнес-залы и развлекательные центры - Отели, казино - Музеи и парки развлечений - Коммерческие предприятия - Образовательные учреждения		Применение - Транспорт - Безопасность - Магазины - Рестораны быстрого обслуживания - Отели, казино		Применение - Магазины - Рестораны, бары и клубы - Кинотеатры, боулинг-клубы, фитнес-залы и развлекательные центры - Коммерческие предприятия - Образовательные учреждения - Клиники и больницы		Применение - Магазины - Рестораны, бары и клубы - Кинотеатры, боулинг-клубы, фитнес-залы и развлекательные центры - Образовательные учреждения
Особенности - Технология светодиодной подсветки Edge - Тонкий и легкий - Низкое энергопотребление - Встроенный медиаплеер - MagicInfo Lite: планирование и автоматическое воспроизведение		Особенности - Технология светодиодной подсветки Edge - Тонкий и легкий - Высокая надежность, режим 24/7 - Высокая яркость - Антибликовая панель и рамка - MagicInfo Lite		Особенности - Технология прямой светодиодной подсветки - Высокая энергопотребление - Узкая рамка - Встроенный медиаплеер - MagicInfo Lite		Особенности - Тонкий корпус - Небольшой вес - Надежность и экономичность - Высокая контрастность - Антибликовый экран - Наличие RS-232
				Особенности - Опциональный сетевой модуль - Широкие коммуникационные возможности - Надежность и экономичность - Высокая контрастность - Антибликовый экран		Особенности - Высокая надежность - Высокая яркость - Опциональный сетевой модуль - Антибликовый экран

Специализированные мониторы

Видеостена				Для открытого воздуха		Интерактивные мониторы	Новинки	
UE	UD	UX	UT	Для витрин	Для открытого воздуха	TS	Интерактивный стол	Прозрачный дисплей
								
UE46A и UE55A - Разрешение: 1920 x 1080 - Размер в дюймах: 46 и 55	UD22B, UD46A и UD55A - Разрешение: 1920 x 1080 - Размер в дюймах: 22, 46 и 55	400UX-3 и 460UX-3 - Разрешение: 1920 x 1080 - Размер в дюймах: 40 и 46	460UT-2 и 460UT-B - Разрешение: 1366 x 768 - Размер в дюймах: 46	SL46B - Разрешение: 1920 x 1080 - Размер в дюймах: 46	OL46B - Разрешение: 1920 x 1080 - Размер в дюймах: 46	320TSn-3, 400TS-3, 460TS-3 и 650TS-2 - Разрешение: 1920 x 1080 (40, 46, 65, 70, 82"), 1366 x 768 (32") - Размер в дюймах: 32, 40, 46 и 65	SUR40 - Разрешение: 1920 x 1080 - Размер в дюймах: 40	NL22B - Разрешение: 1680 x 1050 - Размер в дюймах: 22
Применение - Стадионы - Магазины - Рестораны, бары и клубы - Кинотеатры, боулинг-клубы, фитнес-залы и развлекательные центры - Отели, казино - Музеи и парки развлечений - Коммерческие предприятия	Применение - Транспорт - Стадионы - Безопасность - Магазины - Отели, казино - Музеи и парки развлечений - Коммерческие предприятия - Образовательные учреждения	Применение - Транспорт - Стадионы - Безопасность - Магазины - Отели, казино - Музеи и парки развлечений - Коммерческие предприятия - Образовательные учреждения	Применение - Транспорт - Стадионы - Безопасность - Магазины - Отели, казино - Музеи и парки развлечений - Коммерческие предприятия - Образовательные учреждения	Применение - Транспорт - Стадионы - Магазины - Рестораны, бары и клубы - Рестораны быстрого обслуживания	Применение - Транспорт - Стадионы - Магазины - Рестораны, бары и клубы - Рестораны быстрого обслуживания - Музеи и парки развлечений - Клиники и больницы	Применение - Коммерческие предприятия - Образовательные учреждения	Применение - Финансовый сектор - Розничная торговля - Гостиницы / рестораны	Применение - Магазины - Музеи - Рестораны
Особенности - Технология светодиодной подсветки Edge - Тонкий и легкий - Низкое энергопотребление - Узкая рамка	Особенности - Технология прямой светодиодной подсветки - Низкое энергопотребление - Сверхузкая рамка экрана - Сквозная DVI-цепочка до 100 дисплеев	Особенности - Высокая надежность - Высокая яркость - Использование в видеостенах - Сквозная DVI-цепочка до 100 дисплеев	Особенности - Сверхузкая рамка экрана - Высокая яркость (460UT-2) - Сквозная DVI-цепочка до 100 дисплеев - Наличие опциональных встроенных ПК	Особенности - Сверхвысокая яркость - Высокая надежность - Узкая рамка	Особенности - Защита от влаги и пыли - Сверхвысокая яркость - Высокая надежность	Особенности - Сенсорный экран - Защитное стекло - Опциональный сетевой модуль - Интерактивное ПО	Особенности - Мультисенсорный ввод - Распознавание объектов / жестов - Возможность вертикального исполнения дисплея - Возможность разработки специальных приложений для различных сфер	Особенности - Встроенный компьютер - Пониженное энергопотребление - Современный дизайн

Серия ME



Яркое изображение. Яркий образ.
Яркий имидж вашей компании

Многолетний опыт компании Samsung в производстве информационных дисплеев нашел воплощение в новой серии профессиональных панелей со светодиодной подсветкой. Мониторы этой серии разработаны в соответствии с новейшими стандартами и на данный момент обладают самыми современными характеристиками. Благодаря светодиодной подсветке мониторы данной серии обеспечивают невероятную четкость и безупречную точность цветопередачи — качества, которые особенно важны при показе изображения на большом экране.

Широкий красочный дисплей — не единственное преимущество информационных панелей Samsung ME. Это мониторы бизнес-серии, во всем отвечающие потребностям современных компаний. Прежде всего, модели этой серии потребляют меньше энергии, чем стандартные информационные дисплеи, изготовленные по технологии CCFL. К тому же эти устройства экологически безопасны и отвечают стратегии современного бизнеса, направленной на защиту окружающей среды. И наконец, тонкий корпус и малый вес панелей позволяют рационально использовать пространство и располагать мониторы там, где это удобно вам, а не только там, где много места.



Тип дисплея	ME32B / ME40B / ME46B / ME55B / ME65B / ME75B
Разрешение	1920 x 1080 (16:9)
Размер в дюймах	32", 40", 46", 55", 65", 75"
Основные преимущества	1 Узкая рамка, тонкий корпус, низкое энергопотребление
	2 Экологичность
	3 Выше разрешение — выше четкость
	4 Встроенный проигрыватель мультимедиа

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru



Малое энергопотребление и экологичность

Сэкономьте деньги и позаботьтесь о защите окружающей среды

Выявление проблем в операционной деятельности крайне важно для успеха в бизнесе. Информационные панели серии Samsung ME могут устранить возможные недостатки в работе, предоставив рентабельное и безвредное для окружающей среды решение. Светодиодная подсветка снижает энергопотребление по сравнению с технологией CCFL, традиционно используемой в производстве информационных дисплеев, а также сокращает выбросы CO₂.



Тонкий корпус, малый вес

Наилучшие условия просмотра гарантируют яркие впечатления

Легкий и компактный дизайн серии Samsung ME обеспечивает гибкую конфигурацию, в наибольшей степени отвечающую потребностям вашего бизнеса. Панель серии ME на 50 % тоньше стандартного информационного дисплея, изготовленного по технологии CCFL, что позволяет увеличить расстояние между зрителем и экраном. Малый вес устройства облегчает процесс его установки при меньшем количестве крепежных элементов и допускает множество вариантов монтажа.



Встроенный проигрыватель

Используйте разнообразные возможности показа содержимого

Панели серии Samsung ME оснащены встроенным «базовым» проигрывателем, расширяющим возможности показа. Помимо материалов, демонстрируемых при помощи встроенного проигрывателя, на панели серии ME можно воспроизводить видеоролики, фотоснимки, а также воспроизводить аудиофайлы, показывать презентации в формате PPT, PDF и др. Кроме того, возможно удаленно отправлять контент с помощью ПО MagicInfo Lite. Поскольку устройства серии ME поставляются со встроенным проигрывателем, для несложных задач отображения содержимого не требуется покупать дополнительное программное обеспечение и даже подключать панель к ПК. Также для этой серии доступен опциональный супертонкий (толщиной всего 3,2 см) прикрепляемый к задней стенке сетевой модуль SBB-A, который позволяет использовать дополнительное ПО для удаленного управления и передачи контента Samsung MagicInfo-I Premium, либо другое ПО для Digital Signage.

Технические характеристики

		ME32B	ME40B	ME46B	ME55B
Тип экрана	Размер	32"	40"	46"	55"
	Разрешение	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)
	Контрастность	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
	Активная область	698,4 x 392,85	885,6 x 498,15 мм	1018,08 x 572,67 мм	1209,6 x 680,4 мм
	Электрические				
Питание	Тип	Перем. напряж. 100–240 В (±10 %), 50/60 Гц	Перем. напряж. 100–240 В (±10 %), 50/60 Гц	Перем. напряж. 100–240 В (±10 %), 50/60 Гц	Перем. напряж. 100–240 В (±10 %), 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	Макс. 71 Вт	120 Вт	160 Вт	180 Вт
	Тип	64 Вт	100 Вт	140 Вт	160 Вт
	Спящий режим	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт
	Выключенное состояние	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт
Физические	Размеры				
	Без упаковки	733,7 x 430,2 x 29,9	921,2 x 536,1 x 29,9 мм	1056,3 x 612,3 x 29,9 мм	1246,4 x 718,2 x 29,9 мм
	В упаковке	811 x 525 x 120	1036 x 633 x 150 мм	1170 x 730 x 199 мм	1364 x 848 x 199 мм
	Вес				
	Без упаковки	6,5 кг	10,5 кг	12,5 кг	17,1 кг
Толщина рамки VESA	В упаковке	7,6 кг	12,9 кг	16,6 кг	22,2 кг
	Толщина рамки	15,1 мм (Нижняя рамка 16,6 мм)	15,1 мм (Нижняя рамка 16,6 мм)	15,1 мм (Нижняя рамка 16,6 мм)	15,1 мм (Нижняя рамка 16,6 мм)
	VESA	200 x 200 мм	200 x 200 мм	400 x 400 мм	400 x 400 мм

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Модель ME65B/ME75B



Простая установка и большой экономичный 65-дюймовый дисплей

- Технология подсветки Edge LED, применяемая в модели ME65B, позволяет сделать дисплей тонким, легким и энергоэффективным — пользователь без усилий может установить большой и легкий дисплей, энергопотребление которого к тому же заметно меньше, чем у традиционных дисплеев с подсветкой CCFL.
- Дисплей ME65B является гибким решением с поддержкой PIM (подключаемого модуля ПК) и возможности установки сенсорного стекла.
- Samsung ME75B — это самая крупная и первая на рынке информационная панель с подсветкой Edge LED. Наслаждайтесь тонкой, элегантной информационной LED-панелью большого размера.
- Благодаря технологии Edge LED корпус ME75B получился тонким и легким, что снизит стоимость установки для пользователя.




- Меньшее тепловыделение
- Сокращение энергопотребления на 40% по сравнению с обычными CCFL-дисплеями
- Красивый дизайн и узкая рамка
- Простота установки
- Эффективное использования пространства
- Максимальное внимание аудитории к контенту
- Встроенный проигрыватель мультимедиа – интегрированное ПО MagicInfo Lite
- Совместимость с высокопроизводительным подключаемым модулем PIM для расширенного функционала



Технические характеристики

Модель		ME65B	ME75B
Дисплей	Размер	65 дюймов (163 см)	75 дюймов (190.5 см)
	Область экрана	1428.48 мм (Г) x 803.52 мм (В)	1653.2 мм (Г) x 931.3 мм (В)
Размеры (Ш x В x Г)/масса		1480.5 X 855.5 x 32.2 мм / 25,1 кг	1678.2 X 958.7 X 49.9 мм / 44,1 кг
Интерфейс крепления VESA		400 x 400 MM	400 x 400 MM
Количество отображаемых цветов		1,07B	1,07B
Напряжение питания переменного тока		Переменный ток 100-240 В	Переменный ток 100-240 В
Синхронизация	Частота горизонтальной развертки	30-81 КГц	30-81 КГц
	Частота вертикальной развертки	56-75Гц	56-75Гц
Разрешение	Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	1920 x 1080 при частоте 60 Гц
	Максимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	1920 x 1080 при частоте 60 Гц
Максимальная частота синхронизации пикселей		148,5 МГц (аналоговый, цифровой)	148,5 МГц (аналоговый, цифровой)
Аудиовыход		10 Вт+ 10 Вт	15 Вт+ 15 Вт
Сигнальные разъемы		Вход AV IN/COMPONENT IN(common), RGB IN(PC D-Sub), DVI IN, HDMI IN, DP IN, RGB/DVI/HDMI AUDIO IN, RJ45, RS232C IN, IR/AMBINET SENSOR IN, выход DVI OUT(LOOPOUT), AUDIO OUT, RS232C OUT, IR OUT	Вход AV IN/COMPONENT IN(common), RGB IN(PC D-Sub), DVI IN, HDMI IN, DP IN, RGB/DVI/HDMI AUDIO IN, RJ45, RS232C IN, IR/AMBINET SENSOR IN, выход DVI OUT(LOOPOUT), AUDIO OUT, RS232C OUT, IR OUT
USB		1 НИСХОДЯЩИЙ	1 НИСХОДЯЩИЙ
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: 0 °C - 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Влажность: 10 % - 80 %, без конденсации	Температура: 0 °C - 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Влажность: 10 % - 80 %, без конденсации
	Хранение	Температура: -20 °C ~ 45 °C (-4 Т ~ 140 °F) Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации	Температура: -20 °C ~ 45 °C (-4 Т ~ 140 °F) Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации

Серия DE

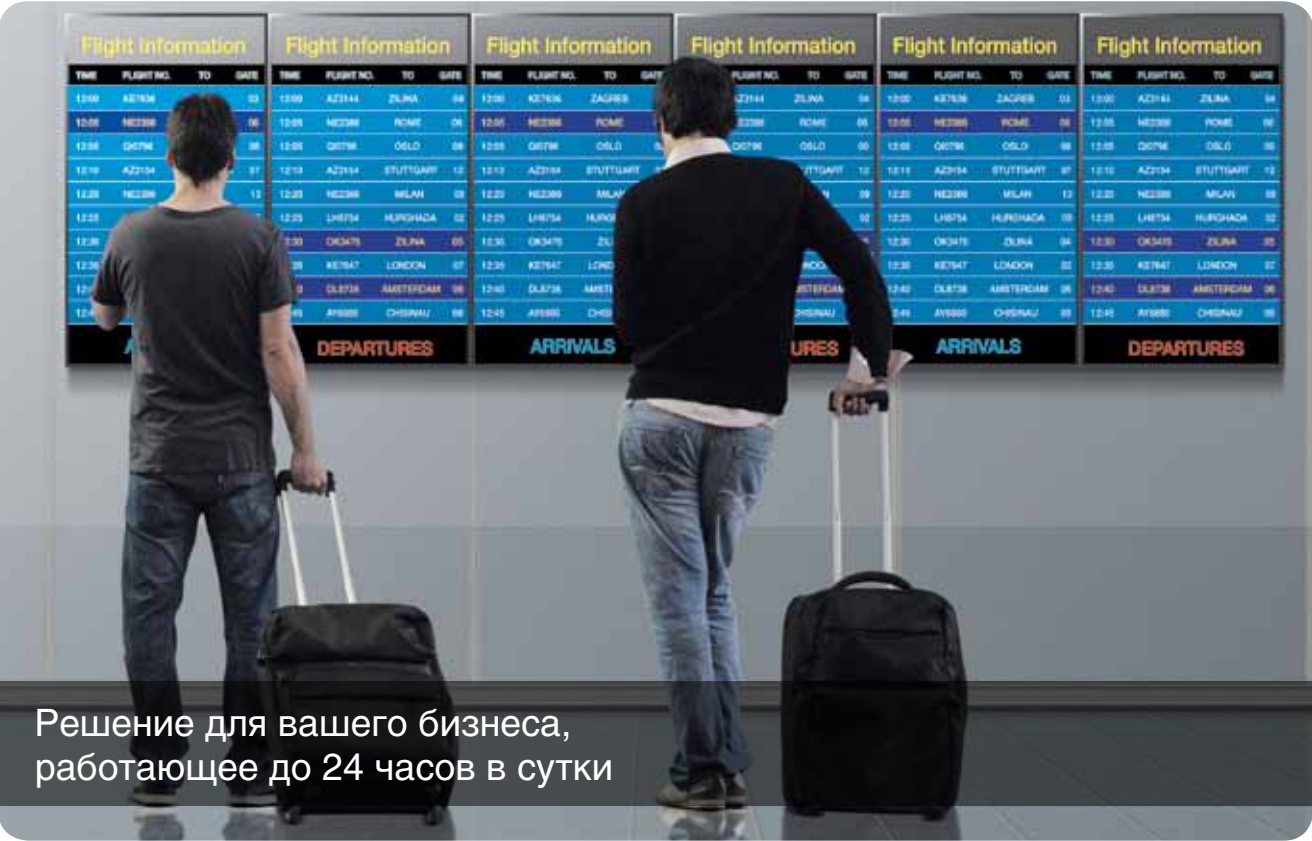

Решение для вашего бизнеса, работающее до 24 часов в сутки

Создать сообщение, которое заметят — всегда непростая задача, но еще сложнее бывает донести это сообщение до нужной аудитории в нужный момент. Информационные панели компании Samsung сегодня усовершенствованы настолько, что их можно с полным правом называть произведениями искусства. Новая серия DE разработана с использованием передовых технологий, помноженных на опыт и знания Samsung в производстве мониторов. Информационные панели этой серии позволяют вам донести свое сообщение в максимально привлекательной и притягивающей глаз форме, даже если ваши клиенты постоянно куда-то спешат. Среди всех дисплеев, представленных в данный момент на рынке, панели Samsung серии DE выдают одно из самых ярких и натуральных изображений благодаря использованию новейших технологий с применением светодиодной подсветки. Это подразумевает также точность воспроизведения цветов и повышенную четкость картинки — чрезвычайно важные факторы для качественного показа крупноформатных изображений. Кроме того, серия DE отличается большой надежностью и предназначена специально для круглосуточной работы в местах с интенсивным потоком людей (например, в аэропортах). Большое значение имеет также богатая функциональность и универсальность информационных панелей серии DE. Благодаря легкости и тонкому корпусу они занимают мало места — вам не придется подстраивать свои нужды под габариты оборудования, напротив, вы сможете сделать панель полностью отвечающей вашим потребностям. Благодаря встроенному «базовому» проигрывателю, расширяющему функциональные возможности, панели серии DE могут воспроизводить контент различных типов (видео, изображения, музыку и даже документы). Другими словами, для несложных задач отображения содержимого не требуется покупать дополнительное ПО и даже подключать панель к ПК. Также для этой серии доступен опциональный супертонкий (толщиной всего 3,2 см), прикрепляемый к задней стенке сетевой модуль SBB-A, который позволяет использовать опциональное ПО для удаленного управления и передачи контента Samsung MagicInfo-I Premium, либо другое ПО для Digital Signage.



Тип дисплея	DE40A / DE46A / DE55A
Разрешение	1920 x 1080 (16:9)
Размер в дюймах	40", 46", 55"
Основные преимущества	1 Высокая яркость при отсутствии бликов
	2 Тонкий корпус и небольшой вес
	3 Встроенный проигрыватель
	4 Экологичность

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru

Высокая яркость при отсутствии бликов

Яркий дисплей для ярких сообщений

Не позволяйте посторонним источникам яркого света отвлекать клиентов от ваших сообщений! Информационные панели Samsung серии DE оснащены специальным антибликовым покрытием, поэтому другие источники света не помешают клиентам с легкостью увидеть информацию на вашем дисплее (например, сведения о вылетах/прибытиях в аэропорту). Еще большая визуальная доступность достигается за счет того, что яркость дисплеев серии DE составляет 600 нит, обеспечивая живое, максимально реалистичное и легко воспринимаемое изображение.



Тонкий корпус и небольшой вес

Информационная панель серии DE способна работать почти в любых условиях

Гибкое бизнес-решение, настраиваемое согласно вашим текущим потребностям — вот что играет важнейшую роль в условиях жесткой рыночной конкуренции. Именно поэтому легкие и изящные информационные панели серии DE могут стать ключом к успеху вашего бизнеса. Легкость панелей серии DE значительно упрощает их установку и расширяет сферу их применения. К тому же информационные панели серии DE существенно тоньше аналогов и занимают меньше столь ценного в наши дни пространства.



Технические характеристики

			DE40A	DE46A	DE55A
Тип дисплея	Размер		40 дюймов	46 дюймов	55 дюймов
	Разрешение		1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)
	Контрастность		5000:1	5000:1	4000:1
	Рабочая поверхность		885,6 x 498,15 мм	1018,08 x 572,67 мм	1209,6 x 680,4 мм
	Яркость		600 нит	600 нит	600 нит
Электрические характеристики	Питание	Тип	Перем. напряж. 100–240 В (±10 %), 50/60 Гц	Перем. напряж. 100–240 В (±10 %), 50/60 Гц	Перем. напряж. 100–240 В (±10 %), 50/60 Гц
		Максимальная	140 Вт	170 Вт	200 Вт
	Потребляемая мощность	Обычная	120 Вт	150 Вт	180 Вт
		Спящий режим	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт
		Выключенное состояние	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт
Физические характеристики	Размеры	Без упаковки	921,2 x 536,1 x 29,9 мм	1056,3 x 612,3 x 29,9 мм	1246,4 x 718,2 x 29,9 мм
		С упаковкой	1036,0 x 633,0 x 150,0 мм	1170,0 x 730,0 x 199,0 мм	1364,0 x 848,0 x 199,0 мм
		Вес	Без упаковки	10,5 кг	12,5 кг
	VESA	С упаковкой	12,9 кг	16,6 кг	22,2 кг
			200 x 200 мм	400 x 400 мм	400 x 400 мм

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Экологичность

Продукт, отвечающий экологическим требованиям

Samsung в полной мере понимает свою большую ответственность за сохранение окружающей среды, и новая серия DE — очередное подтверждение серьезности подхода компании к данной проблеме. Высокопроизводительные светодиодные панели этой серии гораздо «дружелюбнее» по отношению к нашей планете, чем стандартные CCFL-панели. Светодиодные дисплеи содержат меньше вредных веществ, а в результате их работы в атмосферу выделяется меньше CO₂, что делает их более экологически безопасными и облегчает их утилизацию.



Встроенный проигрыватель

Воспроизведение мультимедиа без дополнительного оборудования и ПО

Ощутите новые возможности вашей информационной панели, воспользовавшись встроенным проигрывателем мультимедиа! Этот проигрыватель установлен на встроенной микросхеме под управлением процессора с частотой 800 МГц и кэш-памятью 512 КБ. Улучшенная совместимость достигается за счет поддержки видеопроцессором файлов WMV, MP4 и H.264. Кроме того, программа Samsung MagicInfo Lite позволяет воспроизводить и другие типы файлов (таких как Flash, PPT или JPG), что дает вам еще больше возможностей.



Серия UE



Видеостены на любой вкус

Инвестиции в любые решения для бизнеса — трудоемкий процесс. Принятие ответственных решений отнимает немало времени и сил. Samsung облегчает вашу задачу, выводя на рынок новейшую линейку информационных панелей. В панелях серии Samsung UE использованы самые современные видеотехнологии в сочетании с инновационными функциями. Установка отдельного дисплея или оформление видеостены откроет перед вами новые горизонты.

Узкая рамка расширяет площадь дисплея, позволяя зрителям полностью сосредоточиться на том, что происходит на экране. Если одного дисплея окажется недостаточно, устройства серии UE легко скомпоновать в многоэкранную панель. Гигантская видеостена, несомненно, произведет впечатление на аудиторию. Благодаря узкой рамке стыки дисплеев практически не заметны, и видеостена выглядит цельной — ничто не мешает восприятию изображения. Кроме того, сверхтонкий дизайн мониторов облегчает процесс монтажа и открывает широкий выбор вариантов размещения информационной панели.




Тип дисплея	UE46A / UE55A	
Разрешение	1920 x 1080 (16:9)	
Размер в дюймах	46", 55"	
Основные преимущества	1	Узкая рамка, тонкий корпус, меньшее нагревание
	2	Экологичность
	3	Выше разрешение — выше четкость
	4	Встроенный проигрыватель мультимедиа

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru

Узкая рамка, тонкий корпус, меньшее нагревание

Рациональное использование пространства и энергии

Рамка дисплея Samsung UE имеет ширину всего 5,2 мм (толщина стыка — 10,4 мм), зрительно расширяя площадь дисплея. Это особенно важно при проектировании видеостен, где стыки мониторов должны быть как можно менее заметными. В случае с дисплеями Samsung UE ваш взгляд ничто не отвлекает, и вы воспринимаете целостную картину. В моделях серии UE используется технология торцевой светодиодной подсветки Edge, позволяющая сделать мониторы очень тонкими — значительно тоньше конкурирующих устройств. Кроме того, светодиодная подсветка обеспечивает более экономичную работу дисплея и предотвращает его излишнее нагревание. Благодаря этому информационную панель можно устанавливать в помещениях любого размера, не нарушая комфорта.

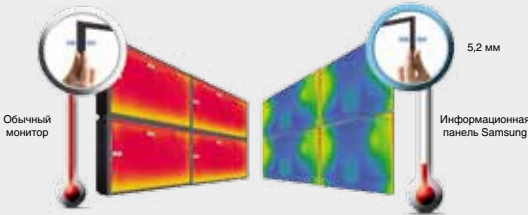

Экологичность

Защита окружающей среды

Стандарты по охране окружающей среды, принятые в компании Samsung, строго соблюдаются на всех этапах жизненного цикла моделей серии UE, от производства до утилизации. В этих дисплеях применена новейшая технология светодиодной подсветки, благодаря чему снижается общий расход материалов и не используются токсичные вещества, такие как аэрозольная краска, ртуть и свинец. Утилизация таких устройств представляет гораздо меньший риск для окружающей среды. Кроме того, мониторы серии UE способствуют сокращению уровня выбросов CO₂, поэтому они более экологичны по сравнению со стандартными мониторами, изготовленными по технологии CCFL. Наконец, их энергопотребление снижено на 39 % по сравнению с обычными мониторами, что позволяет вам экономить деньги.



Встроенный проигрыватель мультимедиа

Множество мультимедийных функций в одном устройстве


Дисплей серии UE снабжен встроенным проигрывателем, значительно расширяющим его возможности. Проигрыватель, встроенный в микрочип, оснащен процессором с частотой 800 МГц и имеет объем кэша 512 КБ. Видеопроцессор обеспечивает высокую совместимость файлов, поддерживая работу с форматами WMV, MP4 и H.264. Эти возможности дополняет программа MagicInfo Lite, позволяющая воспроизводить файлы в форматах Flash, PPT и JPG.



Выше разрешение — выше четкость

Антибликовая технология для улучшенной видимости

Глянцевое покрытие Ultra Clear Panel, используемое в производстве дисплеев серии UE, поглощает свет, излучаемый внешними источниками, и предотвращает появление бликов на экране. В результате вы видите четкое и яркое изображение с хорошо различимыми деталями. За счет минимального рассеивания света и улучшенной контрастности повышается резкость изображения — оно выглядит ярче и реалистичнее, а цвета становятся более глубокими и естественными. Теперь ваши информационные сообщения будут привлекать внимание в любой обстановке.

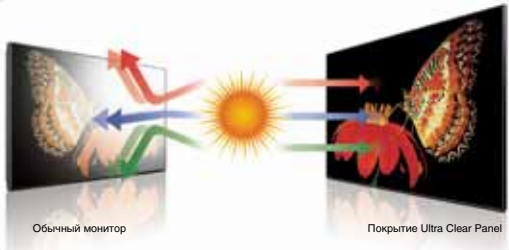


Технические характеристики

		UE46A	UE55A
Тип дисплея	Размер	46"	55"
	Разрешение	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)
	Контрастность	5000:1	5000:1
	Рабочая поверхность	1018,08 (В) x 527,67 (Ш)	1209,6 (В) x 680,4 (Ш)
Электрические характеристики	Питание	Перем. напряж. 100–240 В (±10 %), 50/60 Гц	
		Потребляемая мощность	
	Макс.	160 Вт	180 Вт
	Тип	140 Вт	160 Вт
Физические характеристики	Размеры	Спящий режим	Менее 1 Вт
		Выключенное состояние	Менее 1 Вт
		Без упаковки	1030,4 x 585,0 x 29,9 мм
	Масса	В упаковке	1170 x 705 x 199 мм
		Без упаковки	12,0 кг
		В упаковке	15,9 кг
	Толщина рамки	5,2 мм	5,2 мм
	Крепление VESA	400 x 400 мм	400 x 400 мм

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Размеры (мм) UE55A (55")

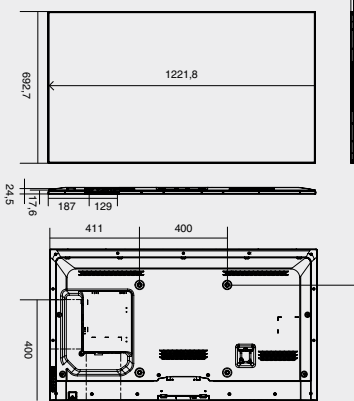

Серия UD



Видеостены с эффектом полной реалистичности

Благодаря современным технологиям производства видеомониторов информационные панели Samsung UD открывают новые, поистине революционные возможности создания видеостен. Одно из множества таких полезных новшеств — сверхузкая рамка. Ширина рамки — один из важнейших факторов, которые приходится учитывать при проектировании видеостены. 5,7-миллиметровый стык между изображениями мониторов серии UD позволяет зрителю полностью сосредоточиться на целостной картине: взгляд не будет отвлекать черные полосы посреди изображения.

Содержимое экрана представлено в формате Full HD с разрешением 1920 x 1080 — это особенно важно, когда изображение демонстрируется в укрупненном масштабе. Панели серии UD легко монтируются, могут устанавливаться в самых разных местах и использоваться в разнообразных рекламных и информационных целях.



Тип дисплея	ЖК дисплей со светодиодной подсветкой (Direct LED) и сверхузкой рамкой		
Разрешение	1920 x 1080 (16:9)		
Размер в дюймах	22", 46", 55"		
Основные преимущества	1	Сверхузкая рамка экрана	
	2	Высокое разрешение и яркость	
	3	Простая установка	

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Простая установка

Монтаж панелей в удобной для вас конфигурации

Воспользовавшись простыми и доступными инструкциями по установке, а также консультациями наших специалистов, вы сможете создать из мониторов серии Samsung UD видеостену нужной вам формы и размера. В комплекте с мониторами поставляется датчик яркости, специально разработанный для видеостен, и декоративные рамки. Опционально доступны также разнообразные компоненты, необходимые для установки, в частности мобильные напольные подставки (до четырех панелей в высоту) и удобные настенные крепления. Многие компании мира создают с помощью решений Samsung видеостены, гармонично вписывающиеся в любой интерьер. К тому же благодаря принципу модульности решения Samsung экономически выгодны.



Прямая светодиодная подсветка (Direct LED)

Уникальная прямая светодиодная подсветка


В модели Samsung UD55A используется фирменная технология прямой светодиодной подсветки от Samsung. Результат — высококачественное, четкое и максимально равномерное изображение с высокой контрастностью и невероятно насыщенными тонами. Кроме того, светодиодная подсветка Samsung более экологична по сравнению с другими технологиями, используемыми в производстве дисплеев. Она не требует применения ртути и галогена, поэтому утилизация устройств практически безвредна для окружающей среды.



Высокое разрешение

Воспроизведение мультимедийного контента в формате Full HD

Информационные панели серии UD созданы с применением самых новейших технологии обработки изображений. Мультимедийный контент в формате Full HD воспроизводится с небывалой четкостью даже при значительном увеличении масштаба. Больше вам не придется беспокоиться о снижении качества, даже если картинка на экране заметно укрупнена. Если исходное изображение представлено в высоком разрешении, можно не сомневаться, что оно не будет искажено.

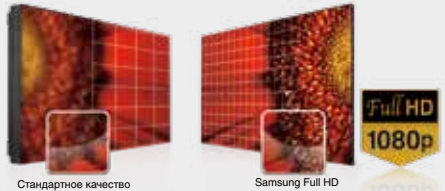

Сверхузкая рамка экрана

Максимальная естественность изображения

За счет сверхузкой рамки экрана в моделях серии Samsung UD стыки мониторов не портят эффект от изображения. Ширина стыка между изображениями составляет всего 5,7 мм, поэтому картина на экране воспринимается во всей полноте и естественности.




Технические характеристики

		UD22B	UD46A	UD55A
Тип дисплея	Размер	22"	46"	55"
	Яркость	450 кд/м²	700 кд/м²	700 кд/м²
	Разрешение	960 x 960 (1:1)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)
	Контрастность	4000:1	3500:1	3500:1
	Рабочая поверхность	387,36 x 387,36 мм	1018,08 x 572,67 мм	1209,6 x 680,4 мм
Электрические характеристики	Питание	Тип	Внутр. переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц	Внутр. переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц
		Макс.	72 Вт	250 Вт
	Потребляемая мощность	Тип	67 Вт	225 Вт
		Спящий режим	Менее 2 Вт	Менее 1 Вт
Физические характеристики	Размеры	Без упаковки	393,3 x 393,3 x 81,5 мм	1023,8 x 578,4 x 96 мм
		В упаковке	473,0 x 473,0 x 187 мм	1160 x 707 x 295 мм
	Масса	Без упаковки	6,5 кг	18 кг
		В упаковке	7,7 кг	25 кг
	Толщина рамки	Верхняя/левая 3,7 мм, правая/нижняя 1,8 мм	Верхняя/левая 3,7 мм, правая/нижняя 1,8 мм	Верхняя/левая 3,7 мм, правая/нижняя 1,8 мм
	Крепление VESA	300 x 300 мм	600 x 400 мм	600 x 400 мм

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Размеры (мм) UD55A (55")

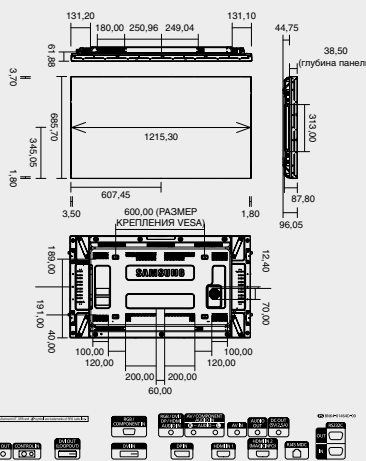

Квадратный дисплей UD22B



Первый в мире квадратный ЖК-дисплей с ультратонкой рамкой



- 1. Первый в мире квадратный дисплей со светодиодной подсветкой.
 - Соотношение сторон дисплея UD22B составляет 1:1 — на сегодняшний день это беспрецедентное решение
 - Оригинальный дизайн и форма продукта
 - Дисплей гармонирует с рекламируемой продукцией и украшает интерьеры
 - Благодаря своему непревзойденному дизайну UD22B способен легко вписаться в любую обстановку
- 2. Практически бесшовная видеостена.
 - При расстоянии 5,5 мм от рамки до рамки стыки дисплеев остаются практически незаметными. В случае с дисплеями Samsung UD22B ничто не отвлекает ваш взгляд, и вы воспринимаете изображение как целостную картину
 - Никаких ограничений в объединении нескольких дисплеев
 - Подключение по сквозной цепочке до 100 дисплеев (видеостена 10 x 10)
 - Данное подключение обеспечивает вывод единого изображения без потери качества. Таким образом, нет необходимости в дополнительном распределителе сигнала
- 3. Интеллектуальное планирование, повышающее эффективность эксплуатации.
 - Функция автоматического включения/отключения позволяет назначать время, день, громкость, источник входного сигнала и выходные дни. Это позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы
 - Мультиуправление через RJ-45 и RS-232C
 - Улучшенное решение для управления множеством дисплеев через встроенный интерфейс RS-232 или RJ-45. Эта простая и наглядная функция обеспечивает управление дисплеями на малых и больших расстояниях
- 4. Энергосбережение и отличная видимость благодаря автоматической регулировке яркости.
 - Подключаемый комплект датчика освещенности/ИК для Samsung UD22B автоматически регулирует уровень яркости в зависимости от освещенности, и изображение на дисплее всегда остается четким и разборчивым
 - Простое управление с помощью отдельного датчика
 - Если расположить дистанционное управление и датчик освещенности в удобном для вас месте, это значительно повысит комфорт. При использовании обычного датчика могут возникнуть трудности с управлением, поскольку он находится в фиксированном положении. Но отдельный датчик лишен этого недостатка
 - Кроме того, можно управлять несколькими устройствами с помощью одного комплекта датчика освещенности/ИК, когда устройства подключены через петлевой выход
- 5. Выдвижное настенное крепление (доп.)
 - Выдвижное настенное крепление (доп.) значительно облегчает обслуживание и управление, так как благодаря ему больше не требуется разбирать всю конфигурацию для ремонта и модернизации

Технические характеристики

Название модели		UD22B
IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)		IP 20
Класс защиты прибора от поражения электрическим током		оборудование класса 1
Напряжение питания		Переменный ток: 100-240 В
Панель	Размер	21,6 дюйма (54 см)
	Область экрана	387,36 мм (Г) x 387,36 мм (В)
Количество отображаемых цветов		16,7 млн. цветов
Размеры (Ш x В x Г)/масса (без подставки)		393,3 X 393,3 X 81,5 мм / 6,5 кг
Интерфейс крепления VESA		300 x 300 мм
Синхронизация	Частота горизонтальной развертки	30-81 кГц
	Частота вертикальной развертки	56 - 85 Гц
Разрешение	Оптимальное разрешение	960 x 960 при частоте 60 Гц
	Максимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц
Максимальная частота синхронизации пикселей		148,5 МГц (аналоговый/цифровой)

Серия MD



Повышение производительности с помощью экономически эффективного решения

Мониторы Samsung MD позволяют насладиться высоким качеством изображения в любой среде — от мелких киосков с едой и напитками до розничных магазинов и других мест отдыха. А новаторская технология прямой светодиодной подсветки (Direct LED) обеспечит вас такими преимуществами, как тонкая и легкая конструкция, пониженное энергопотребление и сокращение затрат.

Возможности

Цифровое и аналоговое подключение
Получите доступ к разнообразному цифровому контенту с помощью широкого набора видов

подключения, чтобы привлечь больше зрителей. Подключите ПК и другие совместимые устройства для показа содержимого, наиболее подходящего вашей аудитории.

Удаленное управление через Ethernet и RS-232C
Мониторами серии MD можно удаленно управлять одновременно и через Ethernet, и через RS-232C. Кроме того, в них встроена сетевая карта, обеспечивающая доступ к сети без дополнительных устройств или инфраструктуры.

Датчик яркости
Датчик яркости определяет уровень освещенности и автоматически подстраивает яркость экрана.




Тип монитора	ЖК-монитор с прямой светодиодной подсветкой (Direct LED)
Разрешение	1920 x 1080
Размер в дюймах	32", 40", 46", 55"
Особенности	1 Прямая светодиодная подсветка 2 Пониженное энергопотребление 3 Портретный и альбомный режимы 4 Встроенный медиаплеер
Применение	Магазины Рестораны, бары и клубы Корпорации

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Понижение энергопотребления

Серия Samsung MD представляет экономически эффективное, экологичное и энергосберегающее решение благодаря использованию прямой LED-подсветки. Кроме того, вы можете оптимизировать среду около цифрового панно, снизив тепловыделение активной поверхности экрана. Обычные информационные дисплеи (LFD) выделяют значительное количество тепла, тогда как новые LFD мониторы Samsung не только минимизируют теплоотдачу, но и распределяют ее по поверхности экрана. Это снижает не только энергопотребление, но и, что важнее, стоимость эксплуатации. Таким образом создается более комфортная среда, особенно при работе вблизи мониторов.

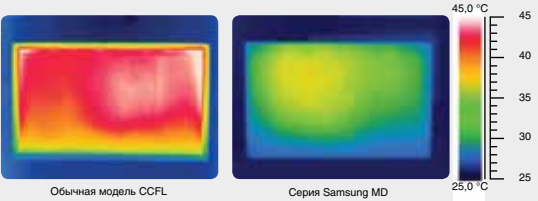


Интеллектуальное планирование

Обеспечьте непрерывную эффективную работу монитора. Информационные дисплеи Samsung оснащены интеллектуальной функцией планирования. Функция автоматического включения/отключения позволяет назначать время, день, громкость, источник входного сигнала и индивидуальный режим работы в выходные дни.

Maginfo Lite: планирование и автоматическое воспроизведение

ПО Samsung Maginfo Lite позволяет использовать все LED-панели Samsung без дополнительных плееров и позволяет планировать показ видеоклипов, слайд-шоу и изображений. В числе его возможностей Network Schedule (Сетевое расписание и передача контента), Network Schedule Manager (Диспетчер сетевого расписания), Local Schedule (Локальное расписание), Local Schedule Manager (Диспетчер локального расписания), Contents Manager (Диспетчер содержимого), Internal AutoPlay (Автовоспроизведение с внутренней памяти) и USB AutoPlay (Автовоспроизведение через USB).

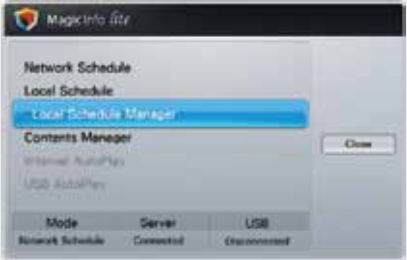

- Maginfo Lite
- Сетевое расписание
 - Диспетчер сетевого расписания
 - Локальное расписание
 - Диспетчер локального расписания
 - Диспетчер содержимого
 - Встроенное автовоспроизведение
 - Автовоспроизведение через USB

Альбомный и книжный режим

Все информационные дисплеи Samsung можно использовать как в альбомном, так и в портретном режимах — в зависимости от наличия места. Добавьте сюда функцию поворота изображения на 90°, и вы получите универсальное гибкое решение.

Характеристики

		MD32B	MD40B	MD46B	MD55B	
Панель	Диагональ	32"	40"	46"	55"	
	Тип	60 Гц, светодиодная подсветка	60 Гц, светодиодная подсветка	60 Гц, светодиодная подсветка	120 Гц, светодиодная подсветка	
	Разрешение	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	
	Размер пикселя (мм)	0,12125 (Г) x 0,36375 (В)	0,15375 (Г) x 0,46125 (В)	0,17675 (Г) x 0,53025 (В)	0,21 (Г) x 0,63 (В)	
	Рабочая поверхность экрана (мм)	698,4 (Г) x 392,85 (В)	885,6 (Г) x 498,15 (В)	1018,08 (Г) x 572,67 (В)	1209,6 (Г) x 680,4 (В)	
	Яркость (станд.)	350 нит	350 нит	350 нит	350 нит	
Подключение	Контрастность	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	
	ВХОД	RGB	Аналоговый (D-SUB), DVI-D (двойной)	Аналоговый (D-SUB), DVI-D (двойной)	Аналоговый (D-SUB), DVI-D (двойной)	
		ВИДЕО	Компонентный, CVBS, HDMI	Компонентный, CVBS, HDMI	Компонентный, CVBS, HDMI	
		АУДИО	Мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем	
	ВЫХОД	RGB	Н/Д	Н/Д	Н/Д	
		ВИДЕО	Н/Д	Н/Д	Н/Д	
АУДИО		Мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем		
Выходное напряжение		Н/Д	Н/Д	Н/Д		
Питание	ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ	RS232C (вход/выход), RJ-45	RS232C (вход/выход), RJ-45	RS232C (вход/выход), RJ-45	RS232C (вход/выход), RJ-45	
	Тип	Внутреннее	Внутреннее	Внутреннее	Внутреннее	
	Источник питания	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц	
	Потребляемая мощность	Макс. [Вт/ч]	94 Вт	119 Вт	136 Вт	164 Вт
		Станд. [Вт/ч]	50 Вт	87 Вт	94 Вт	124 Вт
		Спящий режим	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт
Физические характеристики	Размер (мм)	Выключен	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	
		Без упаковки	736 x 434,5 x 93,5	925,4 x 541,0 x 93,5	1057,7 x 615,8 x 94,9	1247,7 x 722,9 x 95,2
		В упаковке	826 x 530 x 162	1005 x 615 x 151	1154 x 723 x 165	1381 x 838 x 170
	Масса (кг)	Без упаковки	6,4	9,6	12,2	17,9
		В упаковке	8,0	11,7	14,8	23,7
		Крепление VESA	200 x 200 мм	200 x 200 мм	400 x 400 мм	400 x 400 мм
Эксплуатация	Ширина рамки (мм)	16,5 мм (низ 20,5 мм)	17,5 мм (низ 21,5 мм)	17,5 мм (низ 21,5 мм)	17,5 мм (низ 21,5 мм)	
	Рабочая температура	0–40 °C	0–40 °C	0–40 °C	0–40 °C	
	Влажность	10–80 %	10–80 %	10–80 %	10–80 %	

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Электронная ЖК-доска Samsung 650TS-2



Современные технологии — секрет контакта с любой аудиторией

Современный учебный класс требует применения современных технологий: например, информационных дисплеев с удобным сенсорным интерфейсом. Электронная ЖК-доска Samsung — идеальный инструмент для преподавания и проведения презентаций. Эта интерактивная доска позволяет проводить занятия в увлекательной динамичной форме, делать записи от руки в цифровом формате и сохранять результаты работы одним касанием пальца.

Сверхширокий дисплей диагональю 65 дюймов гарантирует удобство просмотра вне зависимости от того, на каком расстоянии от монитора находятся зрители. Изображения в формате Full HD на электронной доске выглядят более убедительно, привлекая внимание учащихся и вовлекая их в интерактивную работу. И наконец, доска оснащена динамиками мощностью 15 Вт, что позволяет демонстрировать образовательные видеопрограммы и другие материалы со звуковым сопровождением, подключив только ПК или ноутбук.



Тип дисплея	ЖК-дисплей для аудиторий, кабинетов и переговорных комнат с оптическим датчиком двух одновременных касаний (Dual Touch).	
Разрешение	1920 x 1080 (16:9)	
Размер в дюймах	65"	
Основные преимущества	1	Четкость изображения
	2	Программное решение с удобным интерфейсом
	3	Комплексный продукт для обучения

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Сенсорный экран

Интуитивно понятный интерфейс

Электронная доска Samsung поддерживает технологию сенсорного управления: вы управляете содержимым экрана, касаясь его стилусом или пальцем. Стилус, входящий в комплект поставки, позволяет аккуратно и удобно «писать» на экране. При таком интуитивно понятном подходе интерактивное обучение становится интереснее как для учащихся, так и для самого преподавателя.



Комплексный продукт для обучения

Современные технологии для эффективного обучения

Продуманное оснащение кабинета или аудитории — одно из важнейших условий эффективного обучения. Электронная ЖК-доска Samsung делает обучение комфортным за счет интерактивного подхода и применения современных цифровых технологий. Теперь педагоги могут оперативно предоставить ученикам все необходимые материалы и разработать индивидуальный план занятий. Учащиеся максимально сосредоточены на своих целях, проявляют больше интереса к уроку и меньше отвлекаются. С помощью ПО Samsung MagicIMS преподаватель может создавать виртуальные классы, транслировать изображение с доски на планшетные ПК учеников, а также наоборот — с планшетного ПК ученика на доску и на ПК других учеников по беспроводной технологии.



Дополнительный модуль ПК

Больше информации, хорошей и разной

Дополнительный модуль ПК позволяет настраивать электронную доску Samsung в соответствии с вашими потребностями. Этот модуль позволяет выводить на экран более разнообразный контент и регулярно обновлять его, в нужные моменты подключая и отключая компьютер.



ПО для образовательных целей

Эффективный и увлекательный процесс обучения

Электронная доска Samsung создает оптимальные условия для усвоения новой информации. В комплект поставки устройства входит программное обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом, поэтому преподавателям и учащимся не составит труда освоить новую форму работы. Доска поддерживает многие стандартные функции обычного компьютера: перетаскивание объектов мышью, ввод текста, рисование в специальных программах, а также возможность сохранения файлов.




Технические характеристики

650TS-2		
Тип дисплея	Размер	65"
	Яркость	500 кд/м²
	Разрешение	1920 x 1080 (16:9)
	Контрастность	5000:1
	Рабочая поверхность	1428,48 x 803,52 мм
Электрические характеристики	Питание	Тип
	Потребляемая мощность	Макс. 470 Вт
	Тип	430 Вт
	Спящий режим	Менее 2 Вт
	Выключенное состояние	Менее 1 Вт
Физические характеристики	Размеры	Без упаковки 1554 x 924 x 138 мм
	В упаковке	1690 x 1060 x 450 мм
	Масса	Без упаковки 70 кг
	В упаковке	80,4 кг
	Крепление VESA	800 x 400 мм

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Размеры (мм) 650TS-2 (65")

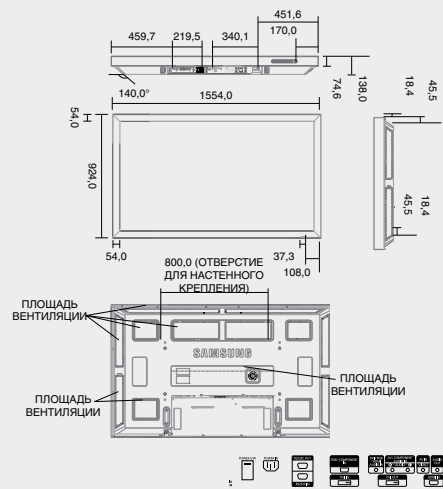

Серия UT



Безраздельное внимание аудитории

Сверхузкая рамка экрана

Информационные панели серии Samsung UT имеют сверхузкую рамку экрана, благодаря чему видеостена выглядит цельно и эстетично. Две расположенные рядом рамки по общей толщине не превышают 6,7 мм; при столь малом расстоянии между отдельными частями многоэкранного изображения оно становится целостным и оптически совершенным, а эффективная область отображения значительно увеличивается.



Тип дисплея	ЖК дисплей со сверхузкой рамкой
Разрешение	1366 x 768 (16:9)
Размер в дюймах	46"
Основные преимущества	1 Сверхузкая рамка экрана
	2 Высокое разрешение и яркость
	3 Простая установка
	4 Высокая надежность

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

На стене или на подставке — многоэкранная система еще никогда не выглядела столь привлекательно

Идеальная видеостена

Эффектная видеостена произвольной формы, позволяющая объединить до 100 (10x10) информационных панелей серии Samsung UT, поможет вам завоевать внимание аудитории. Универсальные информационные панели серии Samsung UT позволяют легко создать многоэкранную среду: они настраиваются с помощью удобных экранных меню и не требуют приобретения дополнительного оборудования.



Специальная подставка от Samsung

Подставка Samsung ID позволяет компоновать и монтировать несколько информационных панелей Samsung UT множеством разных способов. Вы сможете создать эффектную видеостену в любых условиях, даже при отсутствии настоящей стены.



Универсальное крепление на стену

Благодаря универсальному креплению информационные панели серии Samsung UT можно без труда добавлять в состав видеостены и извлекать из нее. При необходимости любую панель, даже расположенную в самом центре, можно снять, не трогая остальные панели. Благодаря необыкновенно узкой рамке панели формируют целостную и эстетичную видеостену, которая легко монтируется, обслуживается и управляется.



Сквозное подключение по цифровому интерфейсу DVI

Интерфейс DVI-out обеспечивает получение исходного изображения несколькими мониторами, не требуя покупки специального распределителя видеосигналов. Это позволяет легко и без лишних затрат создать связанную многоэкранную среду, включающую в себя до 100 отдельных панелей.



Профессиональное оборудование, высококачественное ПО, широкие возможности подключения

Интеллектуальный наружный датчик

Съемный датчик яркости освещения позволяет эффективно управлять видеостеной. Датчик оценивает уровень освещенности пространства вокруг монитора, и яркость экрана автоматически подстраивается под окружающие условия. Датчик можно установить в любом удобном для вас месте — сбоку, сверху или снизу на мониторе.



Идеальный цветовой баланс

Функция цветовой калибровки обеспечивает правильное отображение цветов на информационных панелях серии Samsung UT. Если используется несколько мониторов, эта функция позволяет настраивать баланс белого для всей видеостены как единого целого.




Технические характеристики

			460UT-2	460UT-B
Тип дисплея	Размер		46"	46"
	Яркость		700 кд/м²	450 кд/м²
	Разрешение		1366 x 768	1366 x 768
	Контрастность		3000:1	4500:1
	Рабочая поверхность		1018,353 x 572,544 мм	1018,353 x 572,544 мм
Электрические характеристики	Питание	Тип	Внутр. переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц	Внутр. переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц
		Потребляемая мощность	Макс. 253 Вт	214,5 Вт
	Состояние	Тип	208 Вт	190 Вт
		Спящий режим	Менее 2 Вт	Менее 2 Вт
		Выключенное состояние	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт
Физические характеристики	Размеры	Без упаковки	1025,7 x 579,8 x 130 мм	1025,7 x 579,8 x 130 мм
		В упаковке	1148 x 705 x 330 мм	1148 x 705 x 330 мм
	Масса	Без упаковки	26,3 кг	19,3 кг
		В упаковке	31,7 кг	24,6 кг
	Толщина рамки		Верхняя/левая 4,3 мм, правая/нижняя 2,4 мм	Верхняя/левая 4,3 мм, правая/нижняя 2,4 мм
	Крепление VESA		600 x 400 мм	600 x 400 мм

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Серии DX/UX

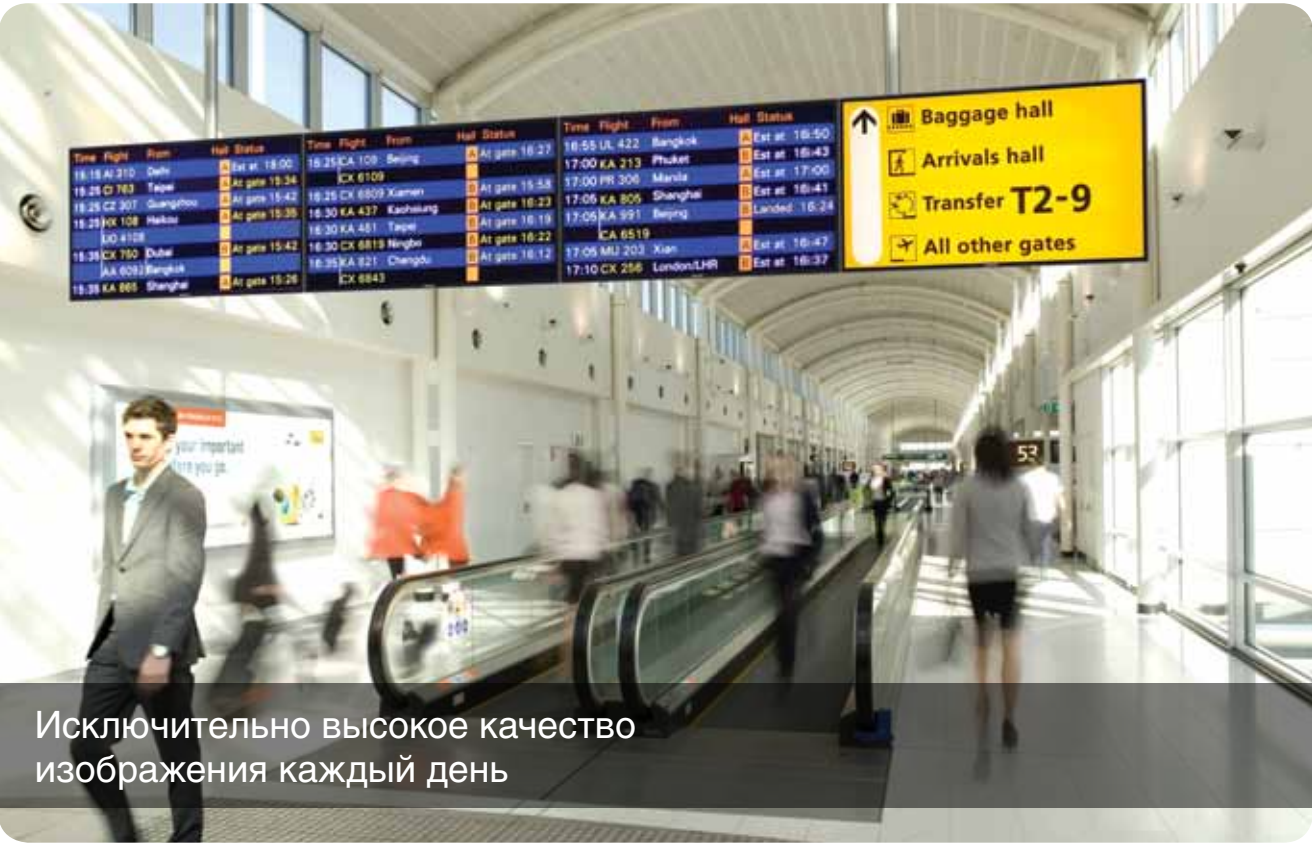

Исключительно высокое качество изображения каждый день

Оживите ваши идеи на большом экране с помощью новаторских информационных дисплеев Samsung. Серии DX/UX — отличная платформа для цифрового отображения. Опциональные встраиваемые модули, повышенная яркость, антибликовый экран и тонкая рамка 11 мм (серия UX) делают мониторы этих серий идеальными для круглосуточной работы в любой среде, позволяя создавать мощные многомониторные сети, привлекающие внимание и вызывающие интерес. Идеальное средство круглосуточного показа сообщений с максимальным воздействием.



Разрешение	1920 x 1080
Размер в дюймах	UX: 40", 46"; DX: 40", 46", 55", 70", 82"
Основные преимущества	1 Высокая надежность
	2 Высокая яркость и разрешение
	3 Экономически эффективный вариант построения видеостен (серия UX)
	4 Удаленное управление
Применение	Аэропорт и транспорт
	Стадионы
	Центр безопасности
	Отели, казино

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Экономически эффективный вариант построения видеостен

Информационные дисплеи Samsung оснащены рядом возможностей подключения, повышающих их эффективность и не требующих дополнительного оборудования.

Использование до 100 мониторов

Гарантирует высокое качество изображения на множестве экранов. Цифровой петлевой выход обеспечивает вывод единого изображения без потери качества и не нуждается в отдельном распределителе видеосигнала. Он прост в настройке и является наиболее экономичным способом подключения множества мониторов — до 100 одновременно.

Мультиуправление через RJ45 и RS232C

Мониторы Samsung серии DX/UX используют улучшенное решение для управления множеством мониторов через встроенный интерфейс RS232 или RJ45. Простая и наглядная функция позволяет управлять мониторами на малом и большом расстоянии.

Приложение VideoWall

Панели серии UX имеют узкие рамки шириной всего 11 мм, позволяя объединять панели данной серии в видеостены с минимальными затратами. Приложение Video Wall позволяет создавать и передавать специализированное содержимое для видеостен. Фильмы, изображения, анимация и другой контент показываются в большем размере и лучшем качестве.

Разрешение Full HD

Модели информационных дисплеев Samsung Full HD серии DX/UX притягивают взгляд и привлекают внимание. Цветовая насыщенность, четкость и выразительность изображения даже в деталях — вот в чем секрет высокого качества и уникального воздействия на зрителя.

Оптимально для круглосуточной работы

Новаторская технология Samsung обеспечит круглосуточный показ вашего сообщения. Модели Samsung серии DX/UX используют новаторскую технологию охлаждения, повышающую рассеяние тепла и понижающую внутреннюю температуру. Это позволяет в течение длительного времени круглосуточно использовать дисплеи без дорогостоящей профилактики и обслуживания.



Превосходное качество изображения

Мониторы Samsung серии DX/UX являются одними из самых ярких на рынке и используют самые современные технологии. Мониторы серии DX/UX формируют более живое и реалистичное изображение, чем другие устройства, гарантируя, что ваше сообщение привлечет внимание.

Характеристики

		400UX-3	400DX-3	460UX-3	460DX-3	550DX	700DX-3	820DX-3
Панель	Диагональ	40"	40"	46"	46"	55"	70"	82"
	Тип	S-PVA (DID)	S-PVA (DID)	S-PVA (DID)	S-PVA (DID)	S-PVA(DID)	S-PVA(DID)	S-PVA(DID)
	Разрешение	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)
	Размер пикселя (мм)	0,46125 (Г) x 0,46125 (В)	0,46125 (Г) x 0,46125 (В)	0,53025 (Г) x 0,53025 (В)	0,53025 (Г) x 0,53025 (В)	0,21 (Г) x 0,63 (В)	0,807 (Г) x 0,807 (В)	0,9405 (Г) x 0,9405 (В)
Подключение	Рабочая поверхность экрана (мм)	885,6 (Г) x 498,15 (В)	885,6 (Г) x 498,15 (В)	1018,08 (Г) x 572,67 (В)	1018,08 (Г) x 572,67 (В)	1209,6 (Г) x 680,4 (В)	1549,44 (Г) x 871,56 (В)	1805,76 (Г) x 1015,74 (В)
	Яркость (станд.)	700 кд/м²	700 кд/м²	700 кд/м²	700 кд/м²	700 кд/м²	600 кд/м²	600 кд/м²
	Контрастность	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1	4000:1	2000:1	2000:1
	ВХОД	RGB Аналоговый (D-SUB), DVI-D, Display Port	RGB Аналоговый (D-SUB), DVI-D, Display Port	RGB Аналоговый (D-SUB), DVI-D, Display Port	RGB Аналоговый (D-SUB), DVI-D, Display Port	RGB Аналоговый D-SUB, DVI-D, Display Port	RGB Аналоговый D-SUB, DVI-D, Display Port	RGB Аналоговый D-SUB, DVI-D, Display Port
ВЫХОД	ВИДЕО	CVBS, HDMI1, HDMI2, компонентный (D-Sub, 15 контактов) RCA (левый/правый), мини-стереоразъем	CVBS, HDMI1, HDMI2, компонентный (D-Sub, 15 контактов) RCA (левый/правый), мини-стереоразъем	CVBS, HDMI1, HDMI2, компонентный (D-Sub, 15 контактов) RCA (левый/правый), мини-стереоразъем	CVBS, HDMI1, HDMI2, компонентный (D-Sub, 15 контактов) RCA (левый/правый), мини-стереоразъем	CVBS, HDMI1, HDMI2, компонентный (D-Sub, 15 контактов) RCA (левый/правый), мини-стереоразъем	CVBS, HDMI1, HDMI2, компонентный (D-Sub, 15 контактов) RCA (левый/правый), мини-стереоразъем	CVBS, HDMI1, HDMI2, компонентный (D-Sub, 15 контактов) RCA (левый/правый), мини-стереоразъем
	АУДИО	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
	ВЫХОД	RGB DVI-D (петлевой выход)	RGB DVI-D (петлевой выход)	RGB DVI-D (петлевой выход)	RGB DVI-D (петлевой выход)	RGB DVI-D (петлевой выход)	RGB DVI-D (петлевой выход)	RGB DVI-D (петлевой выход)
	ВЫХОД	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
Питание	АУДИО	Мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем
	Выходное напряжение	5 В	5 В	5 В	5 В	5 В	5 В	5 В
	ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ	RS232C (вход/выход), RJ-45	RS232C (вход/выход), RJ-45	RS232C (вход/выход), RJ-45	RS232C (вход/выход), RJ-45	RS232C (вход/выход), RJ-45	RS232C (вход/выход), RJ-45	RS232C (вход/выход), RJ-45
	ВНЕШНИЙ ДАТЧИК	Мини-стереоразъем (ИК вход/выход), мини-USB (внешн. датчик освещенности/ИК)	Мини-стереоразъем (ИК вход/выход)	Мини-стереоразъем (ИК вход/выход), мини-USB (внешн. датчик освещенности/ИК)	Мини-стереоразъем (ИК вход/выход), мини-USB (внешн. датчик освещенности/ИК)	Мини-стереоразъем (ИК вход/выход), мини-USB (внешн. датчик освещенности/ИК)	Мини-стереоразъем (ИК вход/выход), мини-USB (внешн. датчик освещенности/ИК)	Мини-стереоразъем (ИК вход/выход), мини-USB (внешн. датчик освещенности/ИК)
Физические характеристики	Размер (мм)	Тип	Внутреннее	Внутреннее	Внутреннее	Внутреннее	Внутреннее	Внутреннее
		Источник питания	100-240 В перем. тока (+10 %, -10 %), 50/60 Гц	100-240 В перем. тока (+10 %, -10 %), 50/60 Гц	100-240 В перем. тока (+10 %, -10 %), 50/60 Гц	100-240 В перем. тока (+10 %, -10 %), 50/60 Гц	100-240 В перем. тока (+10 %, -10 %), 50/60 Гц	100-240 В перем. тока (+10 %, -10 %), 50/60 Гц
		Потребляемая мощность	Макс. [Вт/ч]	220	220	253	320	388
		Станд. [Вт/ч]	168	160	198	300	281	680
	Масса (кг)	Спящий режим	Менее 2 Вт	Менее 2 Вт	Менее 2 Вт	Менее 5 Вт	Менее 2 Вт	Менее 1 Вт
		Выключен	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	Менее 5 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт
		Без упаковки (мм)	914 x 526 x 118	932 x 548 x 130	1049 x 603 x 118	1049 x 603 x 118	1263,8 x 741,7 x 136,3	1668 x 990 x 138
		В упаковке (мм)	1016 x 625 x 270	1042 x 668 x 295	1145 x 720 x 300	1145 x 720 x 300	1690 x 450 x 1060	1850 x 1231 x 630
	Крепление VESA	Без упаковки (кг)	17,5	17,0	24,5	26,0	35,5	83
		В упаковке (кг)	22,5	22,0	29,5	31,0	42	104
		600 x 400 мм	600 x 400 мм	600 x 400 мм	600 x 400 мм	600 x 400 мм	600 x 400 мм	1400 X 800 мм
		Ширина рамки (мм)	11	20	11	20	22,5 мм (верхняя, боковые), 30 мм (нижняя)	55
Эксплуатация	Рабочая температура	0° - 40°	0° - 40°	0° - 40°	0° - 40°	0° - 40°	0° - 40°	0° - 40°
		Влажность	10-80 %	10-80 %	10-80 %	10-80 %	10-80 %	10-80 %

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Серия MX/BX



Сделайте так, чтобы о вас узнали многие



MX/BX серии информационных панелей Samsung — 320/400/460MX-3/650MP-2/320BX/400BX/460BX

Большой эффект за небольшие деньги


Информационные панели Samsung серий MX/BX, обеспечивающие высокую четкость изображения — это недорогой способ действенно и точно передать ваше сообщение. Насыщенность и реалистичность цветов, глубина и выразительность даже в деталях — все это обеспечивает превосходство цифровых LFD-дисплеев Samsung во всех отношениях.



Разрешение	1920 x 1080, 32": 1366 x 768
Размер в дюймах	MX: 32", 40", 46", 65"; BX: 32", 40", 46"
Основные преимущества	1 Высокое качество изображения и разрешение
	2 Портретный и альбомный режим
	3 Встроенные динамики
	4 Встраиваемые сетевые модули (серия MX)
Применение	Магазины
	Рестораны, бары и клубы
	Кинотеатры, боулинги, спортивные и развлекательные центры
	Музеи и парки развлечений

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Ощутите стопроцентный эффект Full HD



Благодаря технологии Full HD информационные панели (LFD-дисплеи) Samsung серий BX/MX с диагональю от 40" с первой минуты приковывают взор. Цветовая насыщенность, четкость и выразительность изображения даже в деталях — вот в чем секрет высокого качества и уникального воздействия на зрителя.

Увеличьте охват и протяженность сети дисплеев



Новые информационные панели Samsung серий MX/BX оборудованы интерфейсами RJ45 (только MX) и RS232C, что делает удаленное управление сетью панелей легким, удобным и эффективным. Интерфейс RJ45 предназначен для управления через ЛВС множеством мониторов, расположенных на большом расстоянии друг от друга.

Выберите модуль SIM по своему вкусу



Вы можете подобрать для своей панели опциональный встраиваемый модуль (SIM). Он позволяет автономно проигрывать контент, а также устанавливать специализированные программные приложения для отображения информации. (Модуль SIM приобретается дополнительно.)

Придайте звучность своему сообщению



Мощные встроенные стереодинамики (10 Вт + 10 Вт) позволяют LFD-дисплеям Samsung MX/BX четко и ясно озвучить ваше сообщение. Таким образом, отпадает необходимость приобретать динамики отдельно, что, в свою очередь, позволяет сэкономить ценное пространство.

Всегда по расписанию


LFD-дисплеи Samsung серии MX/BX снабжены функцией интеллектуального планирования, смысл которой в том, что панель можно настроить на автоматическое включение/отключение в зависимости от разных факторов (время суток, дата, громкость, источник входящего потока и даже выходные/рабочие дни). Для вашего удобства данная функция предусматривает установку и сохранение трех различных расписаний.



Технические характеристики

Модель		320MX-3	320MXn-3	400MX-3	460MX-3	650MP-2	320BX	400BX	460BX
Панель	Диагональ	32"	32"	40"	46"	65"	32"	40"	46"
	Тип	S-PVA (B-DID) @60 Гц	S-PVA (B-DID) @60 Гц	S-PVA (B-DID) @60 Гц	S-PVA (B-DID) @60 Гц	AMV3	S-PVA (B-DID)	S-PVA (B-DID)	S-PVA (B-DID)
	Разрешение	1366 x 768 (16:9)	1366 x 768 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1366 x 768 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)
	Яркость (станд.)	450 кд/м²	450 кд/м²	450 кд/м²	450 кд/м²	500 кд/м²	450 кд/м²	450 кд/м²	450 кд/м²
	Контрастность	3500:1	3500:1	3000:1	3000:1	5000:1	3000:1	3000:1	3000:1
	Динамическая контрастность	6000:1	6000:1	4000:1	10000:1	10000:1	6000:1	10000:1	10000:1
	Возможности подключения	Разъемы	RGB	Аналоговый разъем D-SUB, DVI-D, Display Port	Аналоговый разъем D-SUB, DVI-D, Display Port	Аналоговый разъем D-SUB, DVI-D	Аналоговый разъем D-SUB, DVI-D	Аналоговый разъем D-SUB, DVI-D	Аналоговый разъем D-SUB, DVI-D
		Видео	CVBS, HDMI1, HDMI2, Component (D-sub, 15 контактов)	CVBS, HDMI1, HDMI2, Component (D-sub, 15 контактов)	CVBS, HDMI1, HDMI2, Component (D-sub, 15 контактов)	CVBS, Component, BNC, HDMI	CVBS, Component (D-Sub 15 контактов)	CVBS, Component (D-Sub 15 контактов)	CVBS, Component (D-Sub 15 контактов)
		Аудио	RCA (левый/правый), мини-стереоразъем	RCA (левый/правый), мини-стереоразъем	RCA (левый/правый), мини-стереоразъем	RCA (левый/правый), мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем
		Выход	RGB	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д
	Внешнее управление	Видео	Н/д	Н/д	Н/д	BNC	Н/д	Н/д	Н/д
		Аудио	Мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем	Мини-стереоразъем	Н/д	Н/д	Н/д
		Внешнее управление	RJ45, RS232C (вход/выход), USB	RJ45, RS232C (вход/выход)	RJ45, RS232C (вход/выход)	RS232C (вход/выход)	RS232C (вход)	RS232C (вход)	RS232C (вход)
Потребляемая мощность	В рабочем режиме	121 Вт (макс.) / 97 Вт (станд.)	220 Вт (макс.) / 177 Вт (станд.)	212 Вт (макс.) / 163 Вт (станд.)	256 Вт (макс.) / 219 Вт (станд.)	470 Вт (макс.) / 430 Вт (станд.)	132 Вт (макс.) / 94 Вт (станд.)	198 Вт (макс.) / 158 Вт (станд.)	242 Вт (макс.) / 191 Вт (станд.)
		В спящем режиме	Менее 2 Вт	Менее 2 Вт	Менее 2 Вт	Менее 2 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт
		В выключенном состоянии	Менее 1 Вт	Менее 5 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт	Менее 1 Вт
	Физические характеристики	Размер (мм)	Без упаковки 780 x 482 x 109,5 В упаковке 890 x 590 x 256	780 x 482 x 109,5 890 x 590 x 256	971 x 582 x 119 1085 x 703 x 310	1102 x 658 x 125,5 1220 x 780 x 310	1554 x 924 x 123,9 1690 x 1060 x 450	782,0 x 478,5 x 85,5 873 x 585 x 200	969 x 582 x 91 1049 x 667 x 203
		Масса (кг)	Без упаковки 13,7 В упаковке 16,7	15,1 18,1	19,3 23,8	22,8 29,8	58 67,4	8,7 11,1	13,8 15
		Крепление VESA	200 x 200 мм	200 x 200 мм	600 x 400 мм	600 x 400 мм	800 x 400 мм	200 x 200 мм	400 x 400 мм
	Эксплуатация	Защитное стекло	Дополнительно	Дополнительно	Дополнительно	Дополнительно	Н/д	Н/д	Н/д
		Тип медиапроигрывателя	Н/д	Встроенный	Дополнительно	Дополнительно	SB8-NT	Н/д	Н/д
		Рабочая температура	0 °C – 40 °C	10 °C – 40 °C	0 °C – 40 °C	0 °C – 40 °C	0 °C – 40 °C	0 °C – 40 °C	0 °C – 40 °C
		Влажность	10–80 %	10–80 %	10–80 %	10–80 %	10–80 %	10–80 %	10–80 %
Сертификаты	Безопасность	UL, CSA, TUV, NEMKO, KC	UL, CSA, TUV, NEMKO, KC	UL, CSA, TUV, NEMKO, KC	UL, CSA, TUV, NEMKO, KC	UL, CSA, TUV, NEMKO, KC	UL, CSA, TUV, NEMKO, KC	UL, CSA, TUV, NEMKO, KC	UL, CSA, TUV, NEMKO, KC
		EMC	FCC Class B, CE, VCCI, KCC, C-Tick	FCC Class B, CE, VCCI, KCC, C-Tick	FCC Class B, CE, VCCI, KCC, C-Tick	FCC Class B, CE, VCCI, KCC, C-Tick	FCC Class B, CE, VCCI, KCC, C-Tick	FCC Class B, CE, VCCI, KCC, C-Tick	FCC Class B, CE, VCCI, KCC, C-Tick
	Защита окружающей среды	ENERGY STAR 5.0 (США)	Н/д	ENERGY STAR 5.0 (США)	ENERGY STAR 5.0 (США)	Н/д	ENERGY STAR 5.0 (США)	ENERGY STAR 5.0 (США)	ENERGY STAR 5.0 (США)
		Аксессуары	Входит в поставку	Руководство по быстрой настройке, гарантийный талон, диск с ПО, кабель D-Sub, кабель питания, пульт ДУ, аккумуляторные батареи	Входит в поставку	Руководство по быстрой настройке, гарантийный талон, диск с ПО, кабель D-Sub, кабель питания, пульт ДУ, аккумуляторные батареи	Входит в поставку	Руководство по быстрой настройке, гарантийный талон, диск с ПО, кабель D-Sub, кабель питания, пульт ДУ, аккумуляторные батареи	Входит в поставку
	Дополнительно	Подставка	STN-L32D	STN-L32D	STN-L325SD	STN-L325SD	STN-L65D	STN-L32D	STN-L405SD
Применение	Крепление	WMTL4001D	WMTL4001D	WMN5770D, WMN4250D, WMN4240D	WMN5770D	WMN7070D	WMTL4001D	WMN4250M	STN-L405SD
		Специальные дополнения	Н/д	Н/д	СML500D (потолочное крепление), STN-520WE (напольная подставка)	СML500D (потолочное крепление), STN-520WE (напольная подставка)	Н/д	-	WMN5770D

Для открытых помещений

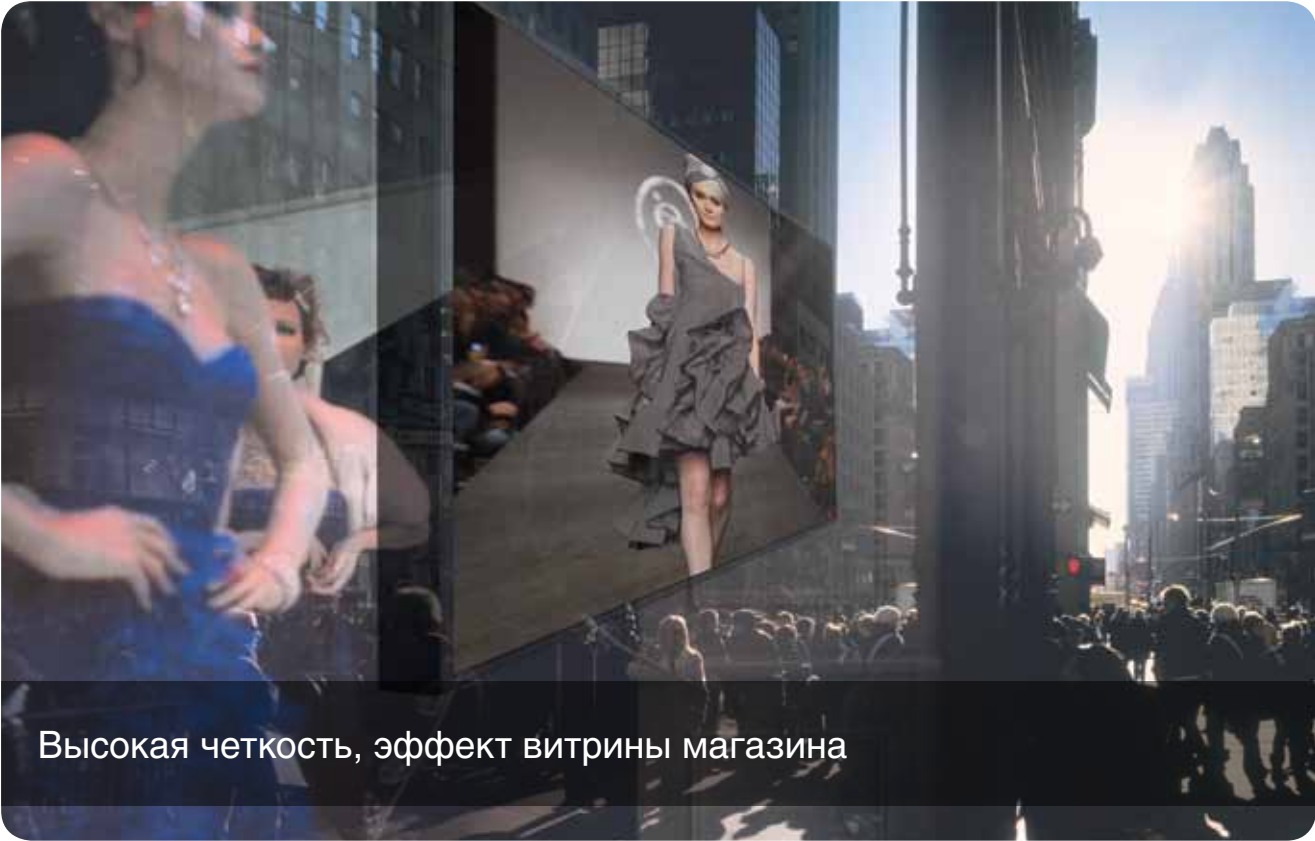

Высокая четкость, эффект витрины магазина

Информационные дисплеи Samsung для открытых помещений созданы специально для использования в качестве витрин и идеально подходят для банков, магазинов и большинства других мест с витринами. Последние технологии устранения бликов и охлаждения, а также высокий уровень яркости в 1500 нит позволяют использовать монитор при ярком солнце и нестерпимой жаре — и по-прежнему отображать ваше сообщение четко и надежно. К тому же у вас есть выбор — использовать монитор как часть видеостены или как одиночный экран. Неважно, продвигаете ли вы новый товар или предлагаете новую банковскую услугу, мониторы Samsung для открытых помещений гарантируют, что ваше сообщение не будет пропущено.

Возможности

Подключение

Информационные дисплеи Samsung оснащены рядом возможностей подключения, повышающих их эффективность и не требующих дополнительного оборудования.

Использование до 100 мониторов

Гарантирует высокое качество изображения на множестве экранов. Цифровой петлевой выход обеспечивает вывод единого изображения без потери качества и не нуждается в отдельном распределителе видеосигнала. Он прост в настройке и является наиболее экономичным способом подключения множества мониторов — до 100 одновременно.

Мультиуправление через RJ45 и RS232C

Серия мониторов Samsung для открытых помещений использует улучшенное решение для управления множеством мониторов через встроенный интерфейс RS232 или RJ45. Простая и наглядная функция позволяет управлять мониторами на малом и большом расстоянии.

Интерфейс Display Port

Мониторы Samsung для открытых помещений оснащены профессиональным интерфейсом Display Port, обеспечивающим высокопроизводительное управление несколькими мониторами на большом расстоянии без распределителя. (В 2 раза дальше, чем с DVI.)



Разрешение	1920 x 1080
Размер в дюймах	46"
Основные преимущества	1 Сверхвысокая яркость
	2 Высокая надежность
	3 Видимость через солнечные очки
	4 Узкая рамка
Применение	Транспорт
	Стадионы
	Магазины
	Рестораны, бары и клубы

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Оптимально для открытых помещений

Информационные дисплеи Samsung отличаются суперяркостью, отображая ваши сообщения с высоким качеством и удобочитаемостью.



Сверхвысокая яркость

Экран информационного дисплея Samsung для открытых помещений отличается высокой яркостью, повышая ясность и читаемость изображения. Информационные дисплеи Samsung намного ярче других экранов, они гарантируют отличную видимость даже при самом ярком освещении. Более четкое и живое изображение привлечет внимание в любой обстановке.

Оптимально для круглосуточной работы

Новаторская технология Samsung обеспечит круглосуточный показ вашего сообщения. Модели Samsung для открытых помещений используют новаторскую технологию охлаждения, повышающую рассеяние тепла и понижающую внутреннюю температуру. Это позволяет в течение долгого времени круглосуточно использовать LFD без дорогостоящей профилактики и обслуживания.

Видимость через солнечные очки

Поскольку в LCD-панелях используется поляризованное покрытие, зрители в солнечных очках с таким же покрытием не всегда видят изображение на экране. Два поляризованных покрытия мешают друг другу. В Samsung разработано новое покрытие панели, решающее эту проблему и позволяющее всем без исключения ясно видеть ваше сообщение.



Превосходное качество изображения

Узкая рамка обеспечивает целостность изображения

Узкая рамка шириной всего 11 мм особенно важна при создании видеостен в витринах магазинов, где стыки мониторов должны быть как можно менее заметными. Идеальное изображение без искажений и помех!

Full HD с разрешением 1920 x 1080

Модели информационных дисплеев Samsung Full HD для открытых помещений притягивают взгляд и привлекают внимание. Цветовая насыщенность, четкость и выразительность изображения даже в деталях — вот в чем секрет высокого качества и уникального воздействия на зрителя.

Повышенное удобство использования

Информационные дисплеи Samsung используют самые современные технологии, обеспечивая расширенную функциональность, соответствующую вашим потребностям.

Встроенный медиаплеер

В повседневной работе постоянно требуется быстро и максимально эффективно привлекать внимание к торговой и учебной информации. Встроенный в информационный дисплей Samsung медиаплеер позволяет расширить возможности просмотра видео до немыслимых границ. Медиаплеер встроен в микросхему и имеет мощный процессор с впечатляющим объемом кэш-памяти. Это позволяет быстро и легко сохранять и воспроизводить рекламу, видеоинструкции и анимацию.

Встроенные динамики

Максимально усильте эффект, сопровождая великолепное изображение сверхчетким звуком. Мощные встроенные динамики позволяют громко и четко озвучить ваше сообщение и избавят вас от дополнительных расходов на покупку отдельных колонок и поиска места для них.

Характеристики

SL46B		
Панель	Диагональ	46"
	Тип	S-PVA (DID)
	Разрешение	1920 x 1080 (16:9)
	Размер пикселя (мм)	0,53025 (В) x 0,53025 (Ш)
	Рабочая поверхность экрана (мм)	1018,08 (Г) x 572,67 (В)
Подключение	Яркость (станд.)	1500 кд/м²
	Контрастность	4000:1
	ВХОД	D-SUB, DVI-D, RGB, ВИДЕО, АУДИО
	ВЫХОД	USB, HDMI, CVBS, компонентный (через D-SUB), RCA (левый/правый), мини-стереоразъем, RGB, ВИДЕО, АУДИО
	Выходное напряжение	Мини-стереоразъем -
Питание	ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ	RS-232C (вход/выход) через стереоразъем, RJ-45
	ВНЕШНИЙ ДАТЧИК	Присоединен
	Тип	Внутреннее
	Источник питания	100–240 В перем. тока (±10 %), 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	Макс. [Вт/ч] 420 (подлежит уточнению) Станд. [Вт/ч] 350 (подлежит уточнению) Оптический режим Менее 1 Вт
Физические характеристики	Размер (мм)	Выключен Менее 1 Вт Включен 1094,4 x 602,6 x 125 мм
	В упаковке	Подлежит уточнению
	Масса (кг)	Без упаковки 24 кг (подлежит уточнению) В упаковке Подлежит уточнению
	Крепление VESA	600 x 400 мм
	Ширина рамки (мм)	11 мм
Эксплуатация	Рабочая температура	0–30 °C (прямые лучи солнца)
	Влажность	10–80 %

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Для открытого воздуха



Идеальное решение для открытого воздуха

Универсальный и полнофункциональный монитор для открытого воздуха — одно из наиболее выносливых и надежных устройств, которое только можно найти. Различные технологии нагрева и охлаждения обеспечивают работу монитора при температуре от -30 до 40 °C. Суперяркий экран отличается высокой надежностью и оснащен защищенным от влаги и пыли корпусом. При использовании мониторов Samsung для открытого воздуха ничто не помешает вам донести свое сообщение до зрителей.



Разрешение	1920 x 1080
Размер в дюймах	46"
Основные преимущества	1 Защита от влаги и пыли
	2 Сверхвысокая яркость
	3 Высокая надежность
	4 Видимость через солнечные очки
	5 Узкая рамка
Применение	Транспорт
	Стадионы
	Магазины
	Рестораны, бары и клубы

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Оптимально для открытого воздуха

Работа в любых погодных условиях (защита от влаги и пыли). Информационные дисплеи Samsung работают при любой погоде — в дождь, в снег или в град — и в самых тяжелых условиях. Влаго- и пылезащищенная конструкция информационных дисплеев Samsung выдержит и летнюю жару, и зимнюю стужу.

Способность выдерживать высокую температуру

Благодаря специальной конструкции панелей мониторы могут противостоять прямому солнечному нагреву и высокой влажности, не нуждаясь во внешних системах воздушного охлаждения. В мониторы встроен сверхэффективный турбовентилятор с пониженным энергопотреблением.

Сверхвысокая яркость

Панели информационных дисплеев Samsung для открытого воздуха эффективно поглощают внешний свет и устраняют блики на экране, обеспечивая чистоту и яркость изображения. Снижение рассеяния света и повышение контрастности в информационных дисплеях Samsung гарантирует отличную видимость даже при ярком свете. Более четкое и живое изображение привлечет внимание в любой обстановке.



Оптимально для круглосуточной работы

Новаторская технология Samsung обеспечит круглосуточный показ вашего сообщения. Модели Samsung для открытого воздуха используют новаторскую технологию охлаждения, повышающую рассеяние тепла и понижающую внутреннюю температуру. Это позволяет в течение долгого времени круглосуточно использовать LFD без дорогостоящей профилактики и обслуживания.

Видимость через солнечные очки

Поскольку в LCD-панелях используется поляризованное покрытие, зрители в солнечных очках с таким же покрытием не всегда видят изображение на экране. Два поляризованных покрытия мешают друг другу. В Samsung разработано новое покрытие панели, решающее эту проблему и позволяющее всем без исключения ясно видеть ваше сообщение.

Дополнительный высокопроизводительный ПК

Встраиваемый модуль SBB-A позволяет настраивать содержимое LFD-решения согласно вашим уникальным требованиям. Чтобы запустить показ содержимого ПК, просто вставьте модуль в корпус.

Превосходное качество изображения

Мониторы Samsung для открытого воздуха являются одними из самых ярких на рынке и используют самые современные технологии. Информационные дисплеи Samsung формируют более живое и реалистичное изображение, чем другие дисплеи, гарантируя, что ваше сообщение привлечет внимание.



Узкая рамка обеспечивает исключительную гибкость

Рамка шириной всего 19,6 мм позволит избежать проблем при наружной установке множества LFD рядом друг с другом. Такая тонкая рамка будет едва заметна, поэтому изображение получится целостным, без искажений и помех. Кроме того, LED-технология обеспечивает более экономичную работу монитора и работу при низких температурах, позволяя создать комфортную среду в любом месте.

Full HD с разрешением 1920 x 1080


Модели информационных дисплеев Samsung для открытого воздуха Full HD притягивают взгляд и привлекают внимание. Цветовая насыщенность, четкость и выразительность изображения даже в деталях — вот в чем секрет высокого качества и уникального воздействия на зрителя.

Характеристики

OL46B		
Панель	Диагональ	46"
	Тип	S-PVA (DID)
	Разрешение	1920 x 1080 (16:9)
	Размер пикселя (мм)	0.53025 (В) x 0.53025 (Ш)
	Рабочая поверхность экрана (мм)	1018.08 (Г) x 572.67 (В)
Подключение	Яркость (станд.)	1500 кд/м²
	Контрастность	4000:1
	ВХОД	RGB Аналоговый (D-SUB), DVI-D, Display Port
	ВИДЕО	CVBS, HDMI1, HDMI2, компонентный (D-Sub, 15 контактов)
	АУДИО	RCA (левый/правый), мини-стереоразъем
Питание	ВЫХОД	RGB Н/Д
	ВИДЕО	Н/Д
	АУДИО	Мини-стереоразъем
	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Н/Д
	ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ	RS232C (вход/выход), RJ-45
Физические характеристики	ВНЕШНИЙ ДАТЧИК	Н/Д
	Тип	Внутреннее
	Источник питания	220 В перем. тока (±10 %), 50 Гц; Евросоюз, Китай
	Потребляемая мощность	Макс. [Вт/ч] Подлежит уточнению
	Спящий режим	Менее 1 Вт
Эксплуатация	Выключен	Менее 1 Вт
	Крепление VESA	Н/Д
	Ширина рамки (мм)	19,7 мм
Эксплуатация	Рабочая температура	-30~40 °C
	Влажность	10~80 %

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Samsung SUR40 с технологией Microsoft® PixelSense™

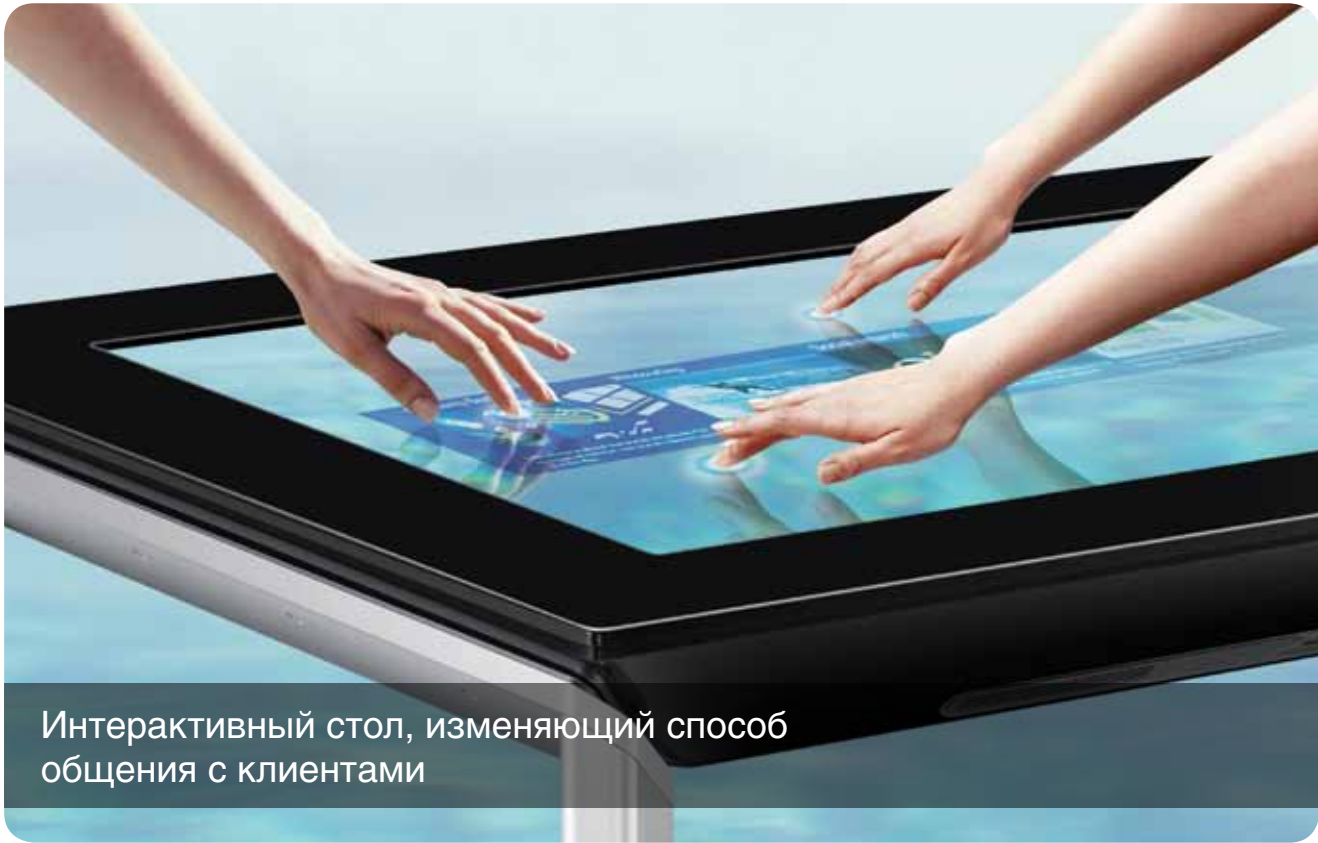

Интерактивный стол, изменяющий способ общения с клиентами

Что происходит, когда встречаются два лидера отрасли

Компании Samsung и Майкрософт объединили свои усилия, чтобы помочь вам и многим другим компаниям в продвижении ваших продуктов на рынок с помощью современных сенсорных дисплеев. Опыт компании Samsung, являющейся лидером производства дисплеев, и ориентированные на бизнес-пользователей программные решения корпорации Майкрософт позволили создать уникальный интеллектуальный дисплей, который поможет повысить приверженность торговой марке и позволит вам быстрее окупить затраты. Встречайте Samsung SUR40 для продуктов Майкрософт. Этот дисплей поможет по достоинству оценить вашу компанию и торговую марку и полностью изменит способы общения с заказчиками.

Благодаря сотрудничеству с корпорацией Майкрософт компания Samsung смогла реализовать широкий набор интерактивных функций, которые повысят популярность торговой марки и обеспечат создание всеобъемлющей пользовательской среды. Samsung SUR40 с технологией Microsoft® PixelSense™ одновременно распознает несколько точек контакта, предоставляя широкие возможности для работы в многозадачном режиме. Большая поверхность и поддержка вертикального и горизонтального форм-факторов упрощают взаимодействие с пользователями и позволяют выполнять настройку в соответствии с предпочтениями конкретного человека. Кроме того, функция распознавания объектов позволяет помещать на поверхность различные предметы, вызывая различную реакцию системы.



Разрешение	1920 x 1080
Размер в дюймах	40"
Основные преимущества	1 Распознавание объектов (движений) 2 Пакет средств разработки 3 Обмен данными 4 Мощные вычислительные способности 5 Идентификация на основе тегов 6 PixelSense 7 Мультисенсорный ввод

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Распознавание объектов (движений)

Анализ различий объектов

Компания Samsung всегда находилась на переднем крае разработки инновационных технологий и использовала их в своих продуктах, включая Samsung SUR40. Одной из важнейших возможностей SUR40 является возможность распознавания помещенных на поверхность SUR40 предметов и отображения на экране соответствующего им цифрового содержимого. Используя программное обеспечение для распознавания объектов, SUR40 может обнаруживать несколько объектов на своей поверхности и выполнять различные действия в зависимости от обнаруженного объекта. Кроме того, SUR40 позволяет управлять мультимедийным содержимым с помощью жестов пальцев и рук.

Пакет средств разработки

Настройка ПО в соответствии с потребностями бизнеса

Samsung SUR40 с технологией Microsoft® PixelSense™ поддерживает комплексный пакет средств разработки, позволяющий компаниям разрабатывать приложения в соответствии со своими потребностями. Чтобы обеспечить удовлетворение требований любого пользователя, настройку ПО для SUR40 можно выполнять в соответствии с особенностями конкретной отрасли или даже географического региона.

Обмен данными

Новые возможности обмена данными по сети

Четыре USB-порта расширяют возможности Samsung SUR40 и повышают гибкость его использования. Наличие USB-портов позволяет создавать мощные бизнес-решения, подключая к SUR40 сканеры штрих-кодов, видекамеры, ноутбуки, принтеры и другие периферийные устройства, поддерживающие стандарт USB. Кроме того, Samsung SUR40 использует маршрутизатор Wi-Fi стандарта 802.11n для обмена данными с широким кругом устройств, включая смартфоны, планшетные ПК и даже «облачные» компьютеры. А поддержка последних версий Bluetooth и возможность подключения к сети Ethernet позволяет создавать более мощные и гибкие сети.

Мощные вычислительные способности

Мощные вычислительные способности у вас на службе

Благодаря использованию широкого набора высокопроизводительных устройств Samsung SUR40 предоставляет недоступные ранее вычислительные возможности. Двухъядерный процессор Athlon™ II X2 с частотой 2,9 ГГц экономит ваше время, ускоряя и упрощая одновременное выполнение нескольких задач. Быстрая и мощная видеокарта AMD Radeon™ HD 6570M для настольных систем позволяет раскрыть все возможности графики. А четыре встроенных динамика мощностью 5 Вт обеспечивают полный эффект присутствия.

Идентификация на основе тегов

Уникальные теги, повышающие эффективность работы

Компании, работающие во многих отраслях, включая розничную торговлю и финансовых услуги, используют схожие решения для предоставления информации своим заказчикам (например, в платежных картах и карточках-ключках для открывания дверей). Создание для каждого объекта уникального поверхностного тега позволяет разместить на поверхности Samsung SUR40 несколько тегов, которые будут отличаться друг от друга. Эти теги состоят из упорядоченных геометрических элементов, отражающих инфракрасное излучение и частей, поглощающих такое излучение, и могут быть интегрированы в приложения, соответствующие вашим бизнес-целям.

PixelSense

Технология PixelSense™: новые возможности распознавания объектов

Используя технологию PixelSense™, Samsung SUR40 может обнаруживать и отображать объекты, находящиеся на поверхности дисплея без использования камеры. PixelSense™ является одной из ключевых технологий и позволяет видеть отражения и освещать объекты на физической поверхности. Это достигается благодаря тому, что каждый пиксель объекта фактически превращается в камеру. Кроме того, это позволяет создавать более тонкие дисплеи, которые могут применяться для выполнения более широкого круга задач.

Мультисенсорный ввод

Одновременная работа в нескольких пользовательских средах

Поддерживаемые Samsung SUR40 функции мультисенсорного ввода предоставляют группам пользователей уникальные возможности и удобные средства для игр, управления мультимедийным содержимым, создания специальных эффектов и работы с фотографиями и творческими материалами и поддерживают одновременное распознавание касаний более чем в 50 точках контакта и реагирование на эти касания.



Модели H32B/H40B



В серии Samsung H представлены экономичные решения с инновационными возможностями, которые гарантируют качественное и надежное отображение вашей информации, а также предоставляют развлекательные функции с помощью встроенного ТВ-тюнера. Сократите затраты на согласование и печать меню по всем точкам сети, гарантируя актуальность представленной посетителям информации, и сэкономьте на приобретении дополнительного ТВ или приставки. Дисплеи высокого разрешения со светодиодной подсветкой гарантируют читаемость вашей информации при любом освещении.



Разрешение	H32B — 1366 x 768; H40B — 1920x1080
Размер в дюймах	32" / 40"
Применение	Рестораны и бары Магазины Отели Фитнес-залы и развлекательные центры

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

- Встроенный цифровой телевизионный тюнер.
 - EU/WW: PAL/DVB-T/C, CI+
 - Встроенные высококачественные динамики 2x10 ВтСерия Samsung H — идеальное решение для развлечения клиентов и продвижения вашей продукции. В дисплеи встроен цифровой телевизионный тюнер для просмотра телепередач. Они подходят для установки в бары и рестораны и поддерживают прием эфирного телевидения без дополнительных приставок.
- Низкое энергопотребление.
 - Сниженное энергопотребление благодаря применению меньшего количества светодиодов
 - Экологичность
 - Поддержка стандартов по защите окружающей среды: в конструкции не применяется ртуть, краски для распыления и свинец
 - Сбалансированный, универсальный дизайнВ серии Samsung H было реализовано экономически эффективное, экологичное и энергосберегающее решение. Обычные информационные панели (LFD) с CCFL-подсветкой выделяют значительное количество тепла, тогда как новые дисплеи Samsung LFD не только минимизируют теплоотдачу, но и распределяют ее по краям экрана. Это снижает не только энергопотребление, но и, что важнее, стоимость эксплуатации.
- Качественное изображение в формате Full HD (40").
 - Контрастные и насыщенные цвета, глубокий черный цвет и высокая четкость изображений
 - Улучшенная цветопередача, контрастность и движение в кадреДисплеи серии Samsung H поддерживают разрешение Full HD (1920x1080), и отображаемые на них объекты нередко кажутся более реалистичными, чем настоящие. Модуль светодиодной подсветки (LED BLU) позволяет добиться высочайшего качества изображения за счет высокой контрастности и насыщенности цветов.
- Удобное дистанционное управление через RS-232C.
 - Удаленное управление дисплеями без каких-либо ограничений
 - Синхронизация нескольких дисплеев
 - Поддержка команд RS-232CВ дисплеях Samsung серии H представлено обновленное решение для дистанционного управления, которое позволяет контролировать информационные панели с помощью встроенных интерфейсов RS-232. Через подключенный компьютер вы можете управлять питанием, уровнем громкости, каналами, выбирать источник сигнала и регулировать яркость и контрастность.
- Проигрывание медиафайлов через USB.
 - После подключения USB-накопителя к информационной панели и выбора режима USB Auto Play на дисплее автоматически будет воспроизводиться сохраненный контент
 - Поддержка различных форматов медиафайлов
 - Поддержка контейнеров 3GPP, ASF, AVI, MKV, MP4, PS, RMVB, TS, VOB и VRO (Подробный список поддерживаемых кодеков будет представлен отдельно)В повседневной работе требуется быстро и максимально эффективно привлекать внимание к торговой и учебной информации. Встроенный проигрыватель мультимедиа безмерно расширяет возможности просмотра видео. Для этого не нужен отдельный проигрыватель — достаточно вставить USB-накопитель в информационную панель и начать просмотр.

Технические характеристики

Название модели		H32B	H40B
Панель	Размер	32 дюймов (80 см)	40дюйм (101см)
Оптимальное разрешение		1366 x 768 при частоте 60 Гц	1920 x 1080 при частоте 60 Гц
Аудиовыход		10 Вт + 10 Вт	
Размеры (Ш x В x Г/масса (без подставки)		738,8 X 436,7 x 93,3 мм 5,8 кг	027,6 x 661 x 03 мм 8,0 кг
Размеры (Ш x В x Г/масса (с подставкой)		738,8 x 403,3 x 191,7 мм 8,4 кг	027,6 x 606,6 x 227,6 мм 10,0 кг
IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)		IP 20	
Класс защиты прибора от поражения электрическим током		оборудование класса II	
Напряжение питания переменного тока		Переменный ток: 100-240 В	
Система телевидения		Аналоговые: B/G, D/K, L I (зависит от выбранной страны) Цифровое: DVB-T/DVB-C	
Видеосистема цветности		Аналоговые: PAL, GECAM, NTSC-4.43, NT3C-3.58, PAL60 Цифровое: MPEG-2 MP3?MI_ MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MPЖ.4.0, HP3L4.0	
Система звука		BG, DK, L NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC	
HDMIIN		Видео: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 676p, 480p аудио: 2-канальная линейная ИКМ 32/44,1/48 кГц, 16/20/24 бит.	
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: 10 °C - 40 °C (60 °F - 104 °F). Влажность: 10 % - 80 %, без конденсации	
	Хранение	Температура: -20 °C - 60 °C (-4 °F -140 °F). Влажность: 6 % - 06 %, без конденсации	

Прозрачный дисплей NL22B



Прозрачный дисплей, представляющий простые вещи в необычном свете


Прозрачный дисплей отображает необходимые данные, оставляя при этом возможность для покупателей постоянно видеть продукт за ним. Благодаря встроенному ПК установка и наладка сведены к нулю — достаточно включить и пользоваться. Доступны также дополнительные модификации: встраиваемый дисплей для создания индивидуальных решений или дисплей с сенсорным экраном для интерактивного применения. В комплект поставки включено ПО MagicInfo Premium для организации цифровой вывески, которое оценят пользователи, желающие полностью контролировать работу дисплея. По меркам прозрачных дисплеев модель Samsung NL22B демонстрирует непревзойденное качество изображения при высочайшей степени прозрачности.



Разрешение	1680 x 1050
Размер в дюймах	22"
Применение	Магазины Музеи Отели Рестораны

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Модель NL22B — идеальный дисплей для демонстрации продукта

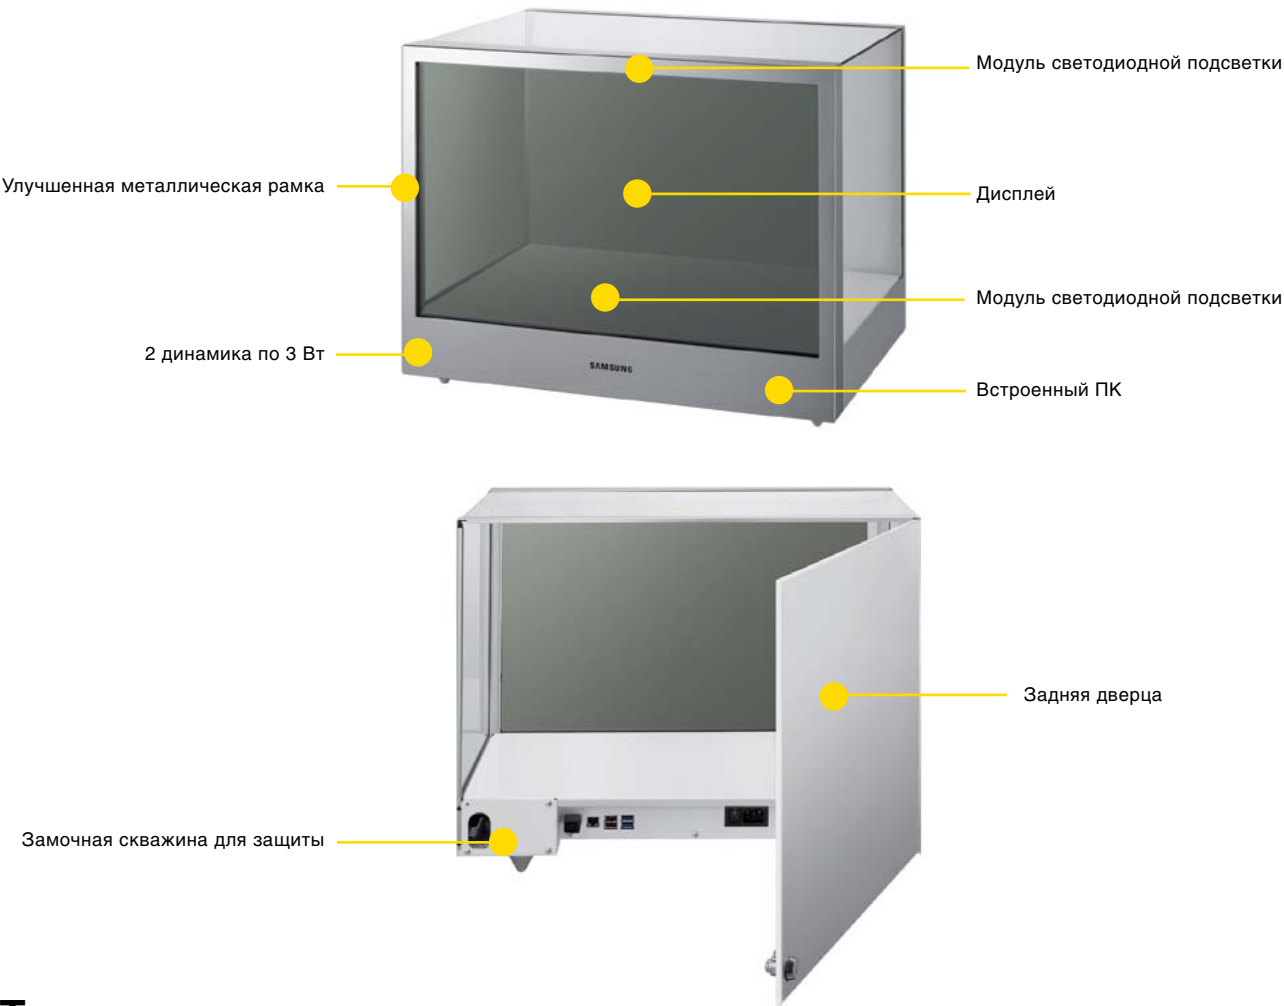

Технические характеристики

Модель	NL22B	
Панель	Диагональ	22"
	Тип	60 Гц, прозрачный дисплей
	Разрешение	1680 x 1050
	Размер пикселя (мм)	0,282 (Г) x 0,282 (В)
	Рабочая поверхность экрана (мм)	473,76 (Г) x 296,1 (В)
	Яркость (станд.)	165 кд/м2
	Контрастность	500:1
Питание	Тип	Внутреннее
	Источник питания	100 - 240 В~ (+/- 10 %), 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	Макс. [Вт/ч]
		115,5
		Станд. [Вт/ч]
Физические характеристики	Размер (мм)	Без упаковки (мм)
		513,6 x 389,0 x 376,0
		В упаковке (мм)
	Вес (кг)	Без упаковки (кг)
		19,2
	Защитное стекло	В упаковке (кг)
		21,2
Эксплуатация	Рабочая температура	0° - 40°
	Влажность	10-80%
Медиаплеер	Процессор	AMD A4-3310M Dual-Core
	Графический процессор	Radeon HD6480G (встроенный)
	FDM/HDD	SSD 32GB
	Память	2GB (DDR3 SO-DIMM 2GB x 2)
	Ethernet	GbE Ethernet (RJ-45)
	Подключение	USB 2.0 Port x 2, USB 3.0 Port x 2
		RJ-45
	Операционная система	Windows Embedded Standard 7

Сенсорное стекло для LED-моделей серии ME



Лучшее решение для динамичных пользовательских сред

В линейке представлены следующие модели:
CY-TM32LBC
CY-TM40LBC
CY-TM46LBC
CY-TM55LBC
CY-TM65LBC



Модели	CY-TM32, CY-TM40, CY-TM46, CY-TM55, CY-TM65
Совместимость с моделями дисплеев	CY-TM32 – ME32B CY-TM40 – ME40A/ME40B/DE40A CY-TM46 – ME46A/ME46B/DE46A CY-TM55 – ME55A/ME55B/DE55A CY-TM65 – ME65B



- Позволяет сделать ваш дисплей интерактивным
- Дополнительный наружный слой для экрана (2,8 мм) защитит ваш дисплей от различных повреждений и вредного воздействия пыли
- Стекло поддерживает до 6 касаний



Технические характеристики

Модель		CY-TM32	CY-TM40	CY-TM46	CY-TM55	CY-TM65
Общая информация	Продукт	Сенсорное стекло	Сенсорное стекло	Сенсорное стекло	Сенсорное стекло	Сенсорное стекло
	Совместимость с моделями	ME32B	ME40A, ME40B, DE40A	ME46A, ME46B, DE46A	ME55A, ME55B, DE55A	ME65B
	Диагональ	32"	40"	46"	55"	65"
Технические параметры	Габариты (мм)	Без упаковки	752,4 X 446,3 X 32,1	939,0 x 551,0 x 32,1	1076,1 x 628,5 x 32,1	1267,0 x 735,7 x 32,1
		В упаковке	842 x 535 x 102	1029 x 640 x 102	1187 x 738 x 102	1377 x 844 x 102
	Вес (кг)	Без упаковки	4,2	5,6	7,1	9,3
		В упаковке	5,4	7,1	9,2	12,2
	Толщина стекла	2,8	2,8	2,8	2,8	3,2
	Покрытие	Пленка AG (спереди), пленка PET (сзади)	Пленка AG (спереди), пленка PET (сзади)	Пленка AG (спереди), пленка PET (сзади)	Пленка AG (спереди), пленка PET (сзади)	Пленка AG (спереди), пленка PET (сзади)
	Степень отражения стекла	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
Функция касания	Степень матовости стекла	≤15%	≤15%	≤15%	≤15%	≤15%
	Материал рамки	Алюминиевый экструдированный профиль	Алюминиевый экструдированный профиль	Алюминиевый экструдированный профиль	Алюминиевый экструдированный профиль	Алюминиевый экструдированный профиль
	Ширина рамки (мм)	26,5 мм	23,6 мм	26,5 мм	26,5 мм	30,0 мм
	Технология «Touch»	ИК	ИК	ИК	ИК	Оптический сенсор с 4-мя камерами
	Количество одновременных касаний	6	6	6	6	Возможность рисования 2-х линий одновременно (применимо только для использования с электронной доской)

Программное обеспечение MagicInfo-i Premium для отображения информации на отдельных дисплеях



Удобное и мощное решение для Digital Signage

Профессиональная панель — это нечто большее, чем просто средство передачи информации. Это профессиональное бизнес-решение, которое открывает доступ к разнообразному контенту и позволяет произвести глубочайшее впечатление на аудиторию. Программа MagicInfo-i Premium оптимизирована для информационных панелей Samsung; эта современная технология в наибольшей степени отвечает задачам и потребностям вашего бизнеса и к тому же позволяет сэкономить средства. Вы можете демонстрировать рекламный и другой контент своей целевой аудитории в любое время и в любой точке земного шара. Компания Samsung производит не просто информационные панели, а законченные решения, включающие в себя многофункциональное ПО с интуитивно понятным интерфейсом. Используйте все возможности развития вашего бизнеса! При помощи данного ПО вы сможете эффективно управлять контентом через центральный сервер, в том числе и в удаленном режиме. Удобный интерфейс — еще одно преимущество, благодаря которому данное решение превосходит многие другие в своем классе. Централизованная система управления позволяет организациям постоянно контролировать работу своей сети с минимальными усилиями, получая большой доход от инвестиций.

Преимущества программы Samsung MagicInfo-i Premium

MagicInfo-i Premium — оптимизированное решение, разработанное специально для информационных панелей Samsung. Эта программа обеспечивает гибкое и безопасное управление работой панели, которого нельзя достичь при использовании других программ.

Server

Нужная информация — в нужный момент

MagicInfo-i Premium Server — мощный веб-сервис, позволяющий удаленно управлять контентом и выводить его на экран в любой точке мира. Это простой и эффективный способ управления информацией независимо от масштабов вашей компании. Доступ к серверам для дистанционного управления устройствами и администрирования пользовательских систем осуществляется через веб-браузер. Поддержка многопользовательского режима позволяет подключать к серверу сразу несколько пользователей и предоставляет администратору широчайшие возможности управления. Интуитивно понятный интерфейс на базе браузера Windows Internet Explorer позволяет легко задавать расписания в программе. Кроме того, улучшенная совместимость приложений Author и Client делает управление контентом с сервера более точным и удобным.

- Управление устройствами, совместимыми с клиентской программой (например, дистанционное управление посредством веб-интерфейса с возможностью выбора источника сигнала, регулировкой громкости и т. п.), удаленный мониторинг устройств и настройка дисплея



- Удобное управление контентом с помощью функции составления расписаний, которая обеспечивает управление версиями файлов, мультимедийным контентом и временем его показа



- Быстрый доступ к инструментам управления информационной панелью на сервере при помощи смартфона



Author

Искусство производить впечатление

Подготовьте оригинальное сообщение в многофункциональной программе MagicInfo-i Premium Author. Она позволяет создавать различные материалы, не приобретая специализированных программ. С ее помощью вы сможете создавать яркий, запоминающийся интерактивный контент. Для этого предусмотрен ряд дизайнерских инструментов («Форма», «Флэш», «Изображение», «Вход», «Звук» и «Видео»), доступ к которым осуществляется через единый интегрированный сервер. Работа в MagicInfo-i Premium Author начинается с чистого холста, на котором можно изобразить все, что вы хотите донести до своей аудитории. Удобный интерфейс программы позволяет легко находить и публиковать интерактивные материалы.


- Удобная среда для размещения и редактирования контента в режиме разделения экрана




- Идеальная совместимость с серверными системами: удобная загрузка содержимого на сервер и с сервера, а также простое обновление файлов



- Создание простых флэш-анимаций при помощи удобного мастера скриптов, разработанного специально для устройств с сенсорным управлением

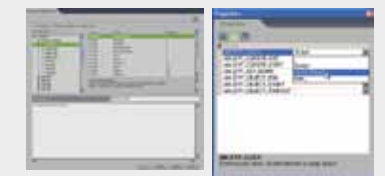

- Простая разработка контента с использованием шаблонов, временных шкал и слоев




Client

Смелые идеи становятся реальностью

Приложение MagicInfo-i Premium Client обеспечивает удобный способ представления контента, созданного в программе MagicInfo-i Premium Author, а также других мультимедийных материалов, хранящихся на серверах в локальной сети. В этом оптимизированном приложении предусмотрен ряд интуитивно понятных функций, таких как воспроизведение слайдов со спецэффектами, использование различных режимов дисплея и другие функции отображения контента. Кроме того, программа позволяет управлять распространением содержимого, задавая расписание для вывода материалов на экран — доступ к файлам и другому интерактивному контенту осуществляется через центральный сервер или карту памяти USB.

Программное обеспечение Samsung MagicInfo VideoWall 2 для организации видеостен

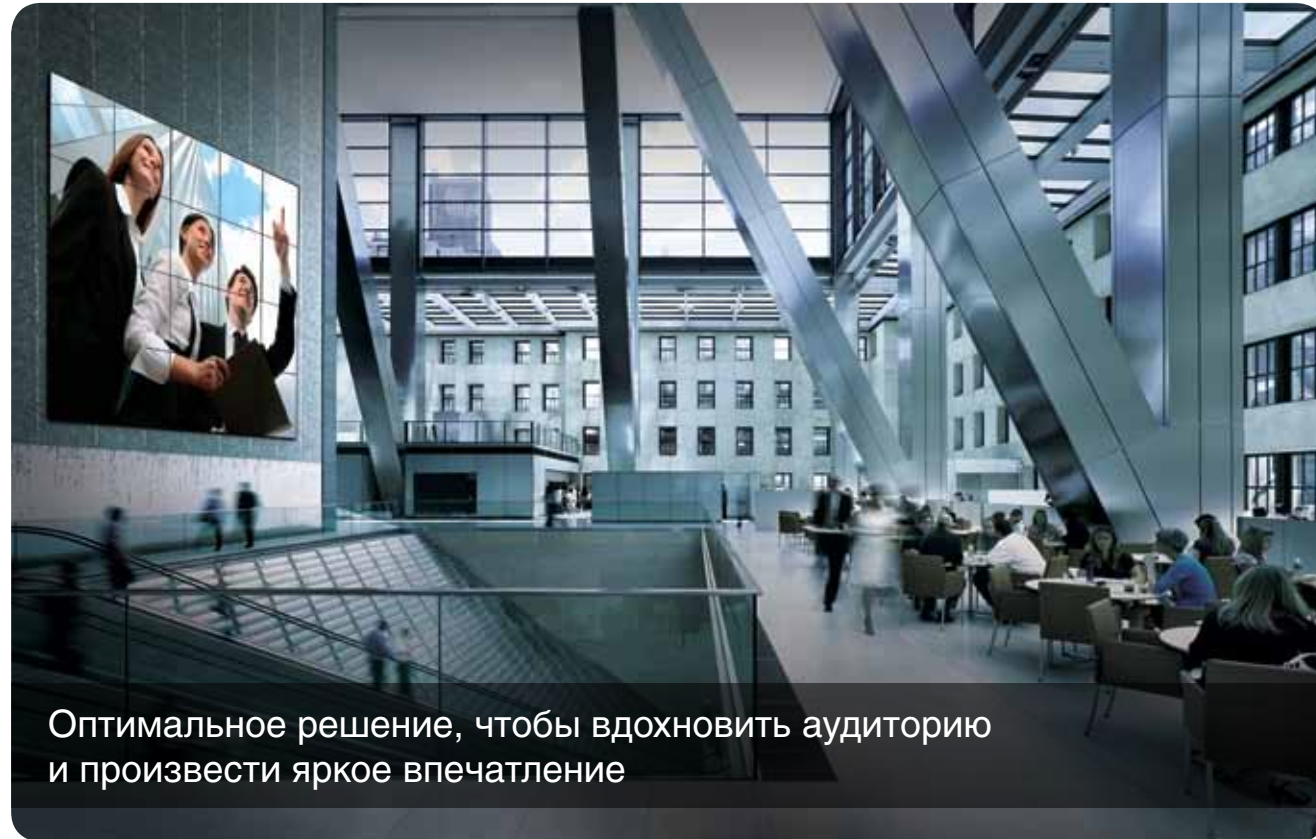

Оптимальное решение, чтобы вдохновить аудиторию и произвести яркое впечатление

Создайте революционную визуальную концепцию

Программное обеспечение Samsung MagicInfo VideoWall 2 для организации видеостен открывает новые возможности использования информационных дисплеев (LFD) для передачи сообщений. Наше гибкое и удобное программное обеспечение предоставляет полную свободу в отображении содержимого нужным образом и его мгновенной передачи из любой точки земного шара.

MagicInfo VideoWall 2 позволит вам привлечь и вдохновить аудиторию с помощью всех самых современных возможностей. Для усиления визуального воздействия расположите дисплей горизонтально или вертикально. Видеостену можно расширять в любом направлении, используя для этого до 250 панелей и обеспечив качество изображения Full HD во всей видеостене.

Кроме того, можно легко и быстро управлять устройствами и приложениями с помощью единого наглядного удаленного интерфейса.

Измените подход к передаче сообщений

- Настройте форму вашей видеостены
- Создайте огромный привлекательный экран, используя до 250 экранов
- Передайте живое изображение с ПК или IP-камеры Samsung
- Запланируйте содержимое с помощью планировщика и редактора сцен
- Управляйте централизованно и удаленно с единого веб-сервера (режим планирования)

Создание многоэкранных изображений сверхвысокого разрешения

- Обеспечьте качество изображения Full HD на каждом мониторе, составляющем единую видеостену
- Воспроизведите видео из одного источника на всех мониторах — со сверхвысоким разрешением
- Или одновременно воспроизведите набор отдельных видео или изображений на отдельных экранах

Управляйте мониторами удаленно из единой централизованной консоли

- Сетевое ПО MagicInfo предоставляет доступ к элементам управления LFD прямо из программной консоли
- Проверьте состояние мониторов и всего экрана, настройте громкость и яркость, включите или выключите звук или систему, выберите источник сигнала, проверьте и обновите системную информацию

Покажите одновременно несколько изображений с периферийных устройств в реальном времени

- Покажите динамические картинки с внешних устройств, таких как ПК и IP-камеры Samsung, вместе с загруженными видеоклипами и изображениями
- Скомбинируйте содержимое с внешних устройств с загруженным и отредактированным содержимым и отобразите результаты в реальном времени

Персонализация видеостены — экран за экраном

- Настройте видеостену, наклоняя, поворачивая и перемещая отдельные дисплеи
- Полная гибкость и совместимость позволяют комбинировать практически любые Samsung LFD — независимо от модели, размера, разрешения и ширины рамки
- Проявите свободу творчества, расположив мониторы уникальным образом

Быстрая компоновка и правка сюжетов

Загрузите видеоматериалы с помощью специализированного ПО, а затем выберите и покажите нужные сюжеты — быстро и легко

Загрузка содержимого разных типов и из разных источников

- Преобразуйте и поделитесь содержимым из множества источников, включая аудио/видео, ПК и DVI
- Скомпонуйте из разных источников содержимое, полностью совместимое с видеостеной
- Запланируйте одновременный показ содержимого из разных источников

Показ изображений на одном или нескольких мониторах

- Покажите видеоклипы или неподвижные изображения на отдельных мониторах или на всей стене
- Покажите одно крупное изображение на всех экранах или повторите его на нескольких отдельных экранах
- Измените компоновку и вид с помощью централизованной удаленной консоли

Планирование показа содержимого на видеостене

- Запланируйте даты и время показа предварительно подготовленного содержимого
- Изображения и видеоматериалы будут автоматически воспроизведены видеостеной
- Планируйте одновременно показ видео, слайд-шоу, изображения с экрана ПК и IP-камер Samsung

Простая организация и настройка содержимого

- Разместите содержимое на экране, отредактируйте его и выберите масштаб и размеры в режиме реального времени
- Для достижения нужного эффекта совместите разные изображения и разрешения с единой централизованной панели управления

Поддержка до 250 дисплеев в одной видеостене

- Объедините в видеостене до 250 мониторов и создайте самый большой экран в мире
- Настройте аудио- и видеоэффекты для видеостены — для каждого отдельного экрана

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color. There are no margins, text, or other markings present on the page.[illegible]

